

SRS
ROLLER SHUTTERS

RIDEAUX POUR VEHICULES SPECIAUX





SRS
ROLLER SHUTTERS

PRESENTATION

L'objectif principal de SRS est d'offrir aux clients les compétence et fiabilité dans la fabrication des rideaux aluminium pour véhicules spéciaux.

Parmi les points forts de l'entreprise : l'expérience trentenaire de production de rideaux en aluminium pour véhicules et l'aptitude au travail des profils aluminium, de leur extrusion jusqu'au produit final assemblé.

SRS possède un réseau de vente étendu avec de nombreux points de distribution sur le territoire européen et mondial. La capacité de suivre chaque fourniture de la phase de proposition et de commande, jusqu'à la livraison et l'assistance après-vente, sont quelques-uns des services que SRS met à la disposition du client. Réalisés en Italie, les produits SRS sont synonymes de fiabilité, fonctionnalité, technique et esthétique que seul un produit "made in Italy" sait respecter pour offrir au marché international, comme celui des véhicules spéciaux.



RIDEAUX

Les rideaux SRS sont fabriqués à partir de profils aluminium extrudés, et ensuite assemblés de façon à garantir une tenue maximum aux phénomènes météorologiques. Très faciles à monter et de fonctionnement silencieux, ils peuvent être utilisés sur des véhicules commerciaux, industriels, et se substituent aux ouvertures à battant, encombrantes et peu commodes.

Les profils de haute qualité et de formes particulières, sont fournis en standard avec anodisation argent satiné ou peinture à la poudre polyester Ral 7035, ou sur demande, dans plus de 150 autres couleurs RAL. Les profils sont disponibles en hauteur de 30 mm, 35 mm ou 38 mm

La fermeture du rideau est avec ou sans clé ; le terminal en aluminium intègre des mécanismes métalliques et plastiques qui permettent d'avoir la plus grande fiabilité dans le temps.

Les enrouleurs de rappel sont disponibles en diamètre 45 mm ou 60 mm, de façon à pouvoir résoudre chaque problème d'encombrement, et sont réalisés avec des ressorts acier qui confèrent au rideau la plus grande force.

Les guides latéraux en aluminium, les profils particuliers ainsi que les garnitures de tenue latérales, au-delà de faire glisser parfaitement le rideau, contribuent à la tenue supérieure, à la battue et les garnitures insérées dans chaque profil rideau empêchent le contact entre les parties métalliques. Les rideaux peuvent être réalisés sur mesure, en respectant encombrements maximaux recommandés pour chaque type de modèle.

SPECIFICATIONS

- Fiabilité et résistance aux événements atmosphériques
- Parfaite fluidité
- Mouvement équilibré
- Facilité de montage et d'utilisation
- Maniabilité
- Encombrement extérieur minimal
- Sécurité pour l'opérateur
- Exécution sur mesures du client
- Divers terminaux de fermeture et de préhension
- Enroulement rideaux avec 2 diamètres de roues (selon les dimensions de rideau) pour garantir la plus grande force et la fiabilité dans le temps, mais aussi l'encombrement intérieur minimum
- Insertion simple dans les carrosseries
- Centrage des guides profils latéraux adaptés
- Choix de divers profils de guidage latéraux pour mieux s'adapter aux différentes solutions de carrosserie
- Peinture à poudre pour le résultat esthétique maximal
- Application des personnalisations et publicités directement sur les lames
- Options disponibles :
 - interrupteurs électromagnétiques 12V et 24V
 - aimants avec supports
 - plafonnier à lampe standard, au néon ou à led
 - commandes et motorisations à 12V - 24V - 220V
- Insertion d'un logo personnalisé du client
- Livraisons rapides
- Pièces de rechange toujours disponibles
- Expérience et conseils à disposition du client





SRS
ROLLER SHUTTERS

DE LA PROPOSITION A LA LIVRAISON

TECHNIQUE

Nous sommes fiers de posséder les solutions les plus modernes et avancées dans toutes les phases qui portent à la réalisation de produit : de l'extrusion des profils, à leur travail, du moulage, des détails, jusqu'à l'emballage.

QUALITÉ

Toutes les opérations sont effectuées par du personnel qualifié qui vérifie constamment chaque phase de travail, de la conception jusqu'à la livraison.



COLLABORATION

Collaboration avec le client.
Un interlocuteur est constamment au service du client pour résoudre des exigences éventuelles et amener un conseil technique. Cela contribue aussi à la modernisation continue des produits.


PERSONALISATION

Sur demande il est possible de personnaliser les rideaux avec l'insertion du logo ou du nom du client sur certains éléments du rideau.



DISPONIBILITÉ ET RAPIDITÉ

SRS offre une réactivité certaine dans la rédaction du devis, de la fabrication et la livraison.
Les pièces de rechange sont toujours disponibles.

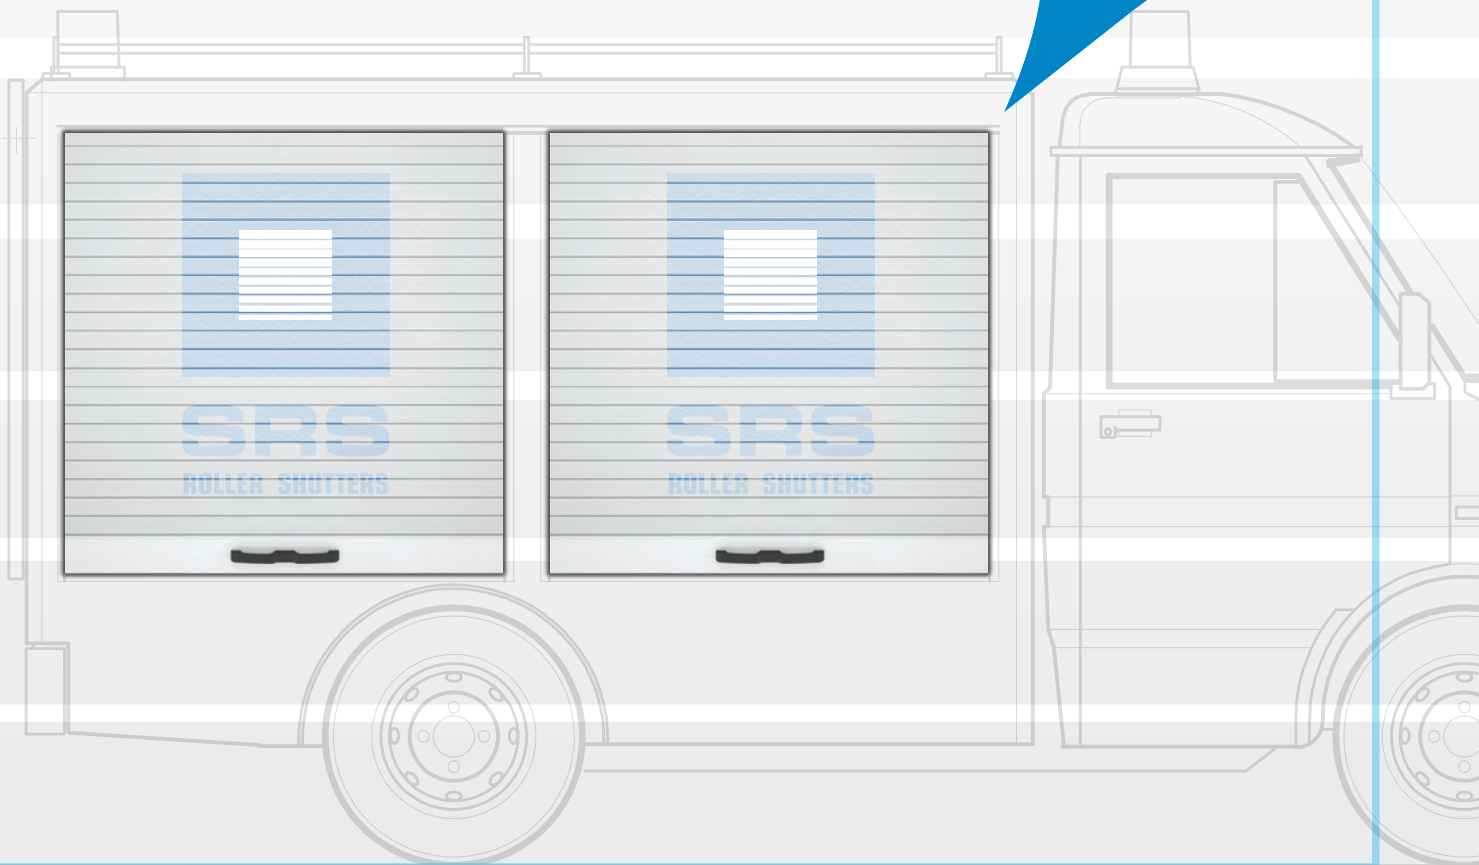

SRS ECO

Le rideau en aluminium modèle ECO est assemblé avec des profils H30 ou H38, réalisé sur mesure dans des profilés en aluminium, avec des formes et des caractéristiques particulières. Ce modèle est utilisé principalement pour fermer des coffres de petites et moyennes dimensions. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral. Le système d'ouverture de ce modèle permet d'occuper moins d'espace à l'intérieur du coffre. En effet le rideau repose à horizontalement sous le toit et l'éventuelle longueur en excès coulisse à la verticale sur le fond du véhicule.

DIMENSIONS D'EMPLOI

superficie MAX conseillée 1 m²

Ce système d'ouverture dit « à glissement » est conseillé pour des superficies max. jusqu'à 1m2. Cette solution a un coût réduit et facile de montage, mais elle garantit le même niveau de fiabilité, de qualité et d'esthétique que les autres modèles.


Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :



- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture avec ou sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 paire de courbes (solidaires des guides verticaux ou séparées)
- 2 prologations éventuelles de glissière à intercaler entre les courbes en cas de des courbes séparées
- 1 boîte d'accessoires

+ d'éventuelles options


DETAIL COMPOSANTS

Pos.	Description	Code
1	Guide latéral gauche	70143.01
2	Guide latéral droit	70143.02
3	Guide supérieur interne droit	70143.03
4	Guide supérieur interne gauche	70143.04
5	Joint latéral caoutchouc	7026
6	Lame de rideau	7024
7	Lame intermédiaire rideau	7023
8	Lame de terminal	70143.08
9	Joint inférieur caoutchouc	7007
10	Patins de coulissement droit	7010
11	Patins de coulissement gauche	7025
12	Vis de fixation guides	70143.11
13	Guide supérieur avant gauche	70143.14
14	Guide supérieur avant droit	70143.15
15	Guide supérieur arrière gauche	70143.16
16	Guide supérieur arrière droit	70143.17
17	Poignée	70143.12
18	Vis de fixation poignée	70143.13
19	Pièce assemblage guides	70143.18
20	Arrêteurs/butées	7006
21	Terminal de fermeture avec clé	7101
21	Terminal de fermeture sans clé	7102
22	Arrêteurs/butées	70180.00
23	Kit de fermeture à barre avec clé	70169.00
24	Profil inférieur	7101
25	Terminal de fermeture avec clé	7006
26	Arrêteurs/butées	

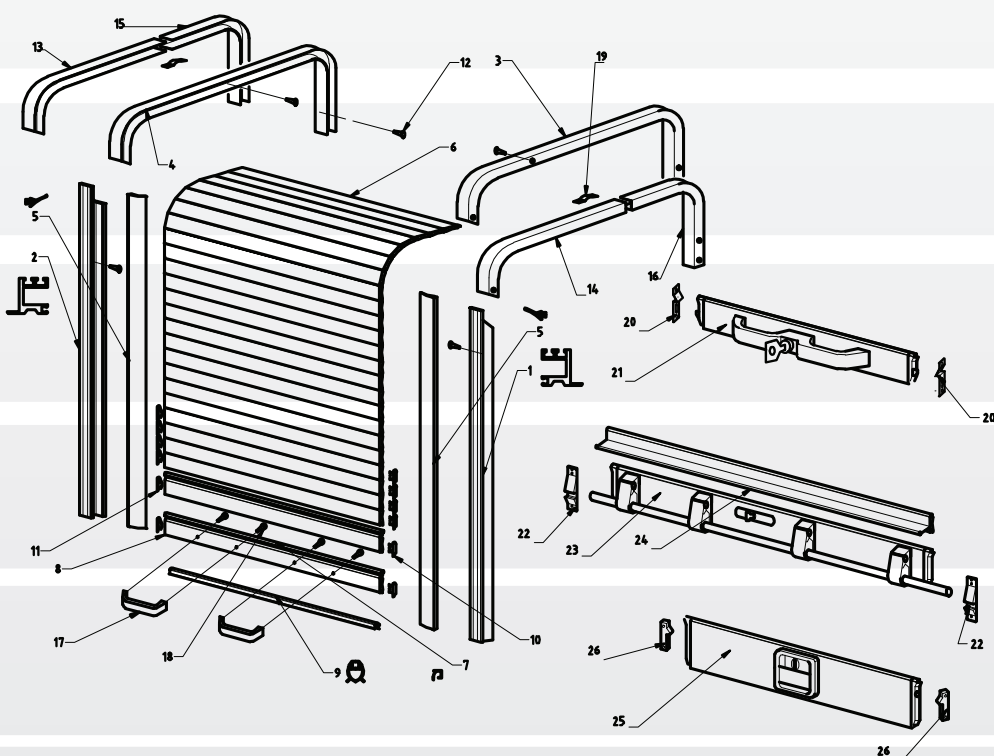

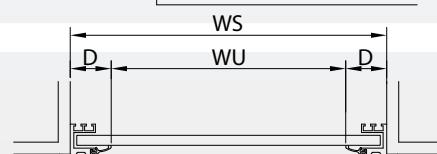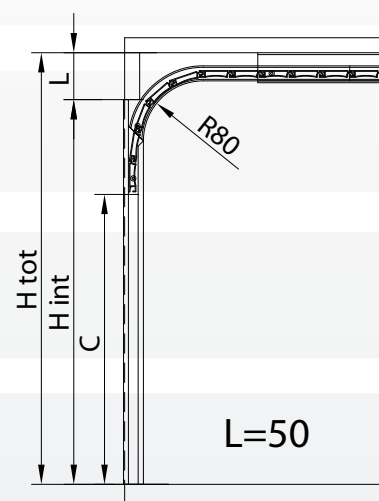

MODELES DE GUIDES LATERAUX

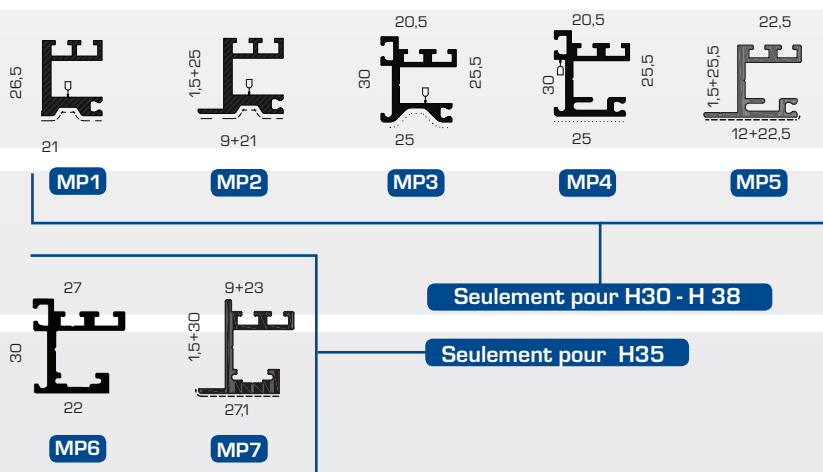

PARAMETRES DE MESURE	
H tot	Hauteur totale
H int	Hauteur intern
L	Hauteur bandeau avant
C	Hauteur ouverture
WU	Largeur entre joint
D	Largeur guides+joint
WS	Ouverture disponible

SRS ECO PLUS

Le rideau en aluminium modèle ECO PLUS est assemblé avec des profils H30 ou H38, et réalisé sur mesure dans des profilés en aluminium, avec des formes et des caractéristiques particulières.

Ce modèle est utilisé principalement pour fermer des coffres de moyennes dimensions, en substitution aux portes à battants. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral.

DIMENSIONS D'EMPLOI

superficie MAX conseillée	1,5 m ²
---------------------------	--------------------

Le rideau ECO PLUS a le même système de glissement que le modèle ECO mais il possède en plus un enroulement par tube à ressort de diamètre 45 mm, pré-tensionné sur la base des dimensions du rideau. Le système d'enroulement de ce modèle permet d'occuper moins d'espace possible à l'intérieur du coffre. En effet le rideau repose à horizontalement sous le toit et l'éventuelle longueur en excès coulisse à la verticale sur le fond du véhicule.

Ce système d'enroulement dit « à glissement » est conseillé pour des superficies max. jusqu'à 1,5m². Cette solution a un coût réduit et facile de montage, mais elle garantit le même niveau de fiabilité, de qualité et d'esthétique que les autres modèles.


Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :


- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture avec ou sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 paire de courbes (solidaires des guides verticaux ou séparées)
- 2 prologations éventuelles de glissière à intercaler entre les courbes en cas de des courbes séparées
- 1 boîte d'accessoires

+ d'éventuelles options


DETAIL COMPOSANTS

Pos.	Description	Code
1	Guide latéral droit	70143.01
2	Guide latéral gauche	70143.02
3	Guide supérieur interne droit	70143.03
4	Guide supérieur interne gauche	70143.04
5	Joint latéral caoutchouc	7026
6	Lame de rideau	7024
7	Lame intermédiaire rideau	7023
8	Lame de terminal	70143.08
9	Joint inférieur caoutchouc	7007
10	Patins de coulissement droit	7010
11	Patins de coulissement gauche	7025
12	Vis de fixation guides	70143.11
13	Guide supérieur avant gauche	70143.14
14	Guide supérieur avant droit	70143.15
15	Guide supérieur arrière gauche	70143.16
16	Guide supérieur arrière droit	70143.17
17	Poignée	70143.12
18	Vis de fixation poignée	70143.13
19	Pièce assemblage guides	70143.18
20	Arrêteurs/butées	7006
21	Terminal de fermeture à bouton-poussoir avec clé	7101
22	Terminal de fermeture à bouton-poussoir sans clé	7102
23	Terminal de fermeture à barre avec clé	70180.00
24	Profil inférieur	70169.00
25	Kit enrouleur avec support	70167.01
26	Arrêteur/butée	7006

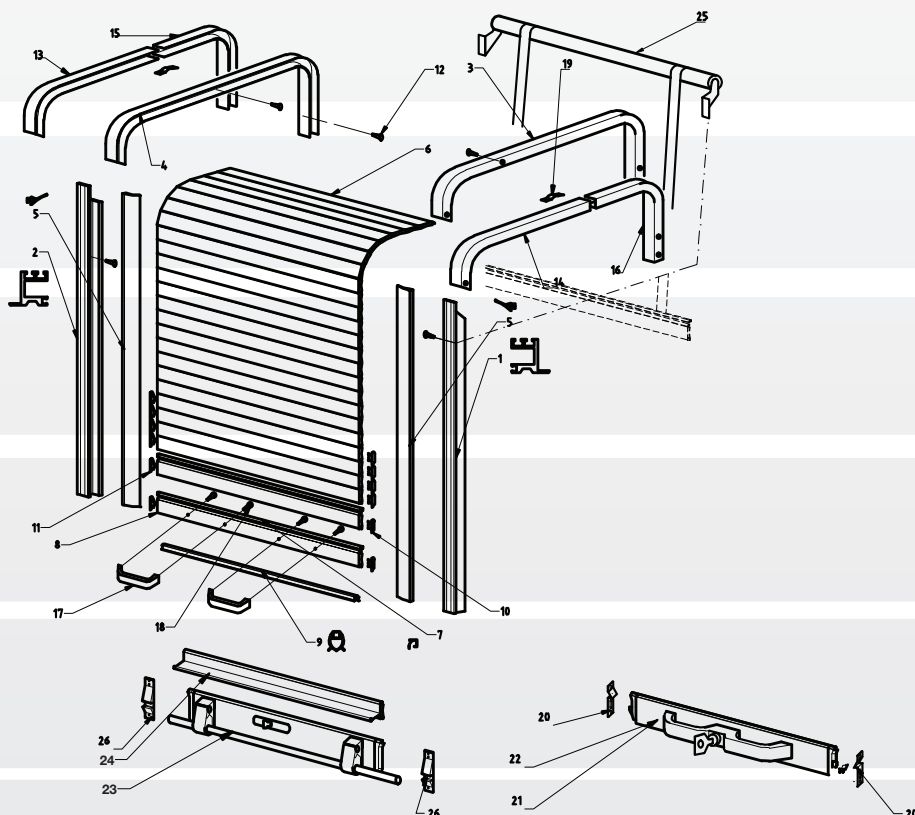

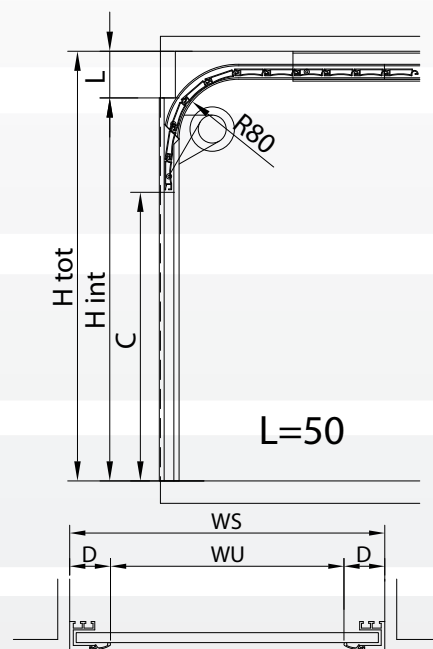

MODELES DE GUIDES LATERAUX

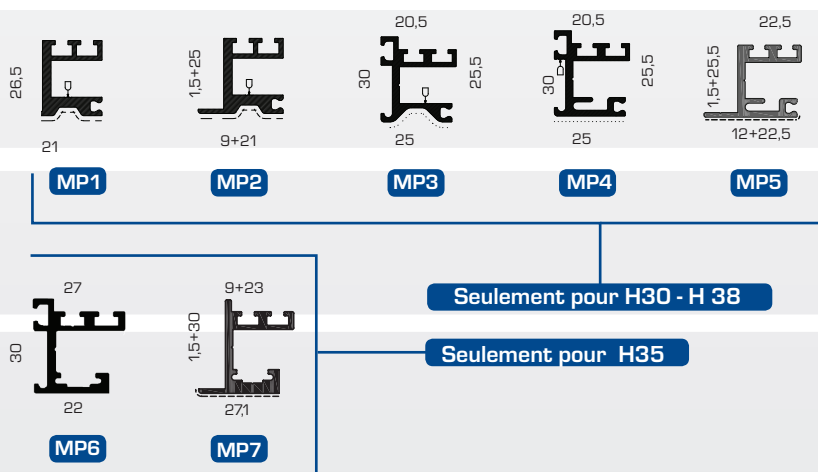

PARAMETRES DE MESURE

H tot	Hauteur totale
H int	Hauteur intern
L	Hauteur bandeau avant
C	Hauteur ouverture
WU	Largeur entre joint
D	Largeur guides+joint
WS	Ouverture disponible

SRS TOP

Le rideau en aluminium enroulable modèle TOP est assemblé avec des profils H30 ou H38, et réalisé sur mesure dans des profilés en aluminium, avec des formes et des caractéristiques particulières. Ce modèle est utilisé principalement pour fermer la plupart des coffres, en substitution aux portes à battants. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral.

DIMENSIONS D'EMPLOI :

Superficie MAX conseillée	5 m ²
Largeur max	2,5 m
Hauteur max.	2,4 m
Largeur mini	0,45 m

Ce modèle de rideau à enroulement est disponible dans le diamètre 45 mm ou bien 60 mm, pré-tensionné sur la base des dimensions du rideau. Lorsqu'il est ouvert le rideau s'enveloppe sur lui-même, en offrant des dimensions d'encombrement réduites.



Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :


- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture avec ou sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 Tube d'enroulement pré-tensionné
- 1 boîte d'accessoires

+ d'éventuelles options


DETAIL COMPOSANTS

Pos.	Description	Code
1	Enrouleur avec support	70136.03
2	Joint de lame basse	7007
3	Joint de lame intermédiaire	7023
4	Lame de rideau	7024
5	Patins de coulissement droit	7010
6	Patins de coulissement gauche	7025
7	Guides latéraux	7003
8	Bande caoutchouc	7026
9	Cornière finition haute	7027
10	Roues	7104
11	Plaque fixation enrouleur gauche	7028
12	Plaque fixation enrouleur droite	7029
13	Embout/Support "U" enrouleur	70017
14	Embout/Support rond enrouleur	70018
15	Terminal de fermeture à barre avec clé	70180.00
16	Profilé de préhension rideau	70169.00
17	Arrêtoir/butée	7006
18	Terminal de fermeture à bouton-poussoir avec clé	7101
19	Terminal de fermeture à bouton-poussoir sans clé	7102
20	Arrêtoirs/butées	7006.1

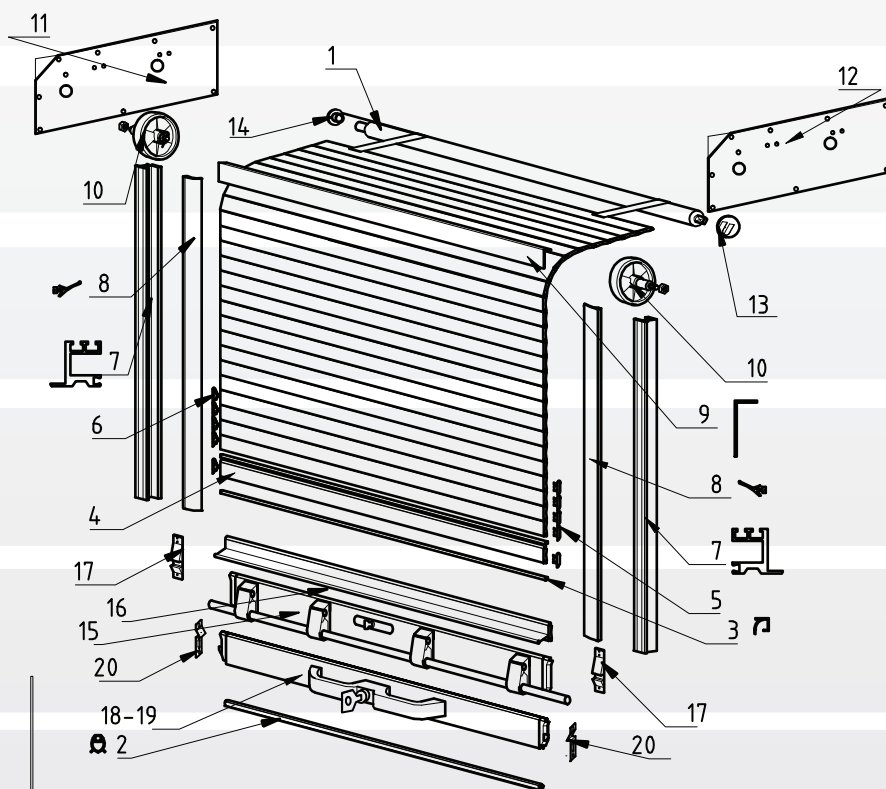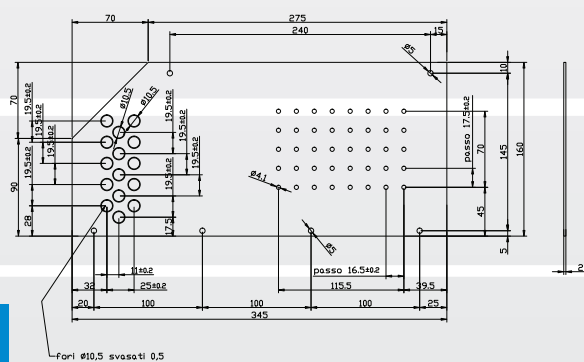

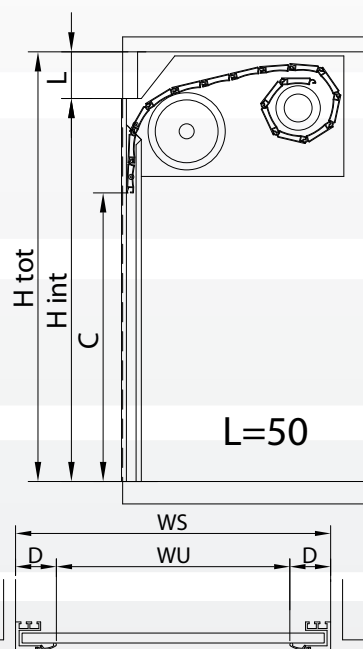

MODELES DE PROFILES LATERAUX

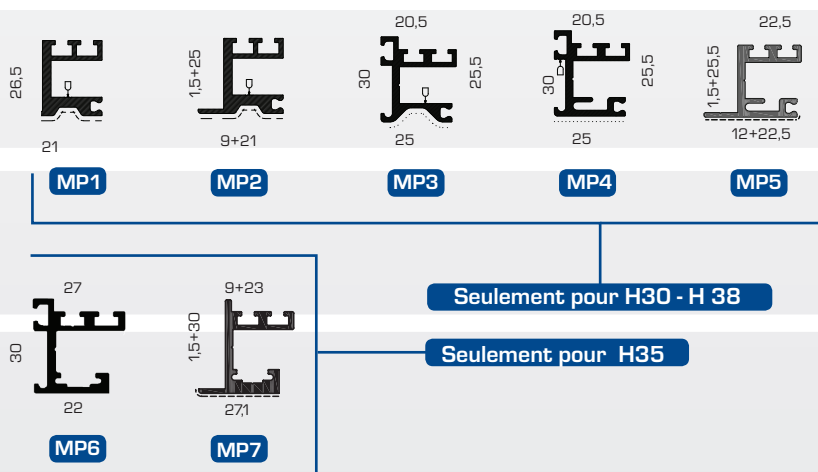

PARAMETRES DE MESURE

H tot	Hauteur totale
H int	Hauteur intern
L	Hauteur bandeau avant
C	Hauteur ouverture
WU	Largeur entre joint
D	Largeur guides+joint
WS	Ouverture disponible

SRS TOP XL

Ce modèle de rideau est conçu pour utilisation sur des grandes dimensions, il est une excellente solution pour des superficies jusqu'à 5m².

Le TOP XL est très résistant avec un tube d'enroulement et un terminal de fermeture de dimensions majorées et un système de fermeture particulier.

Ce type de rideau est plutôt demandé dans le secteur de la préparation de véhicules commerciaux, et pour la petite - moyenne - grande distribution.

DIMENSIONS D'EMPLOI

Superficie MAX conseillée	7 m ²
Largeur max	2,9 m
Hauteur max.	2,5 m
Largeur mini	1,0 m

Le rideau en aluminium enroulable modèle TOP XL est assemblé avec des profils H30 ou H38, et réalisé sur mesure dans des profilés en aluminium, avec des formes et des caractéristiques particulières. Ce modèle est utilisé principalement pour fermer la plupart des coffres, en substitution aux portes à battants. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral.

Ce modèle de rideau à enroulement est disponible dans le diamètre 45 mm ou bien 60 mm, pré-tensionné sur la base des dimensions du rideau. Lorsqu'il est ouvert le rideau s'enveloppe sur lui-même, en offrant des dimensions d'encombrement réduites.



Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :


- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture avec ou sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 Tube d'enroulement pré-tensionné
- 1 boîte d'accessoires

+ d'éventuelles options


DETAILS COMPOSANTS

Pos.	Description	Code
1	Terminal de fermeture	70139.01
2	Serrure Inox avec 2 blocage	70380.34
3	Enrouleur avec support	70139.03
4	Joint de lame basse	7007
5	Joint de lame intermédiaire	7023
6	Lame de rideau	7024
7	Patins de coulissement droit	7010
8	Patins de coulissement gauche	7025
9	Guides latéraux	7003
10	Bande caoutchouc	7026
11	Cornière finition haute	7027
12	Kit de roues	7104
13	Plaque fixation enrouleur gauche	7028
14	Plaque fixation enrouleur droite	7029
15	Embout/Support "U" enrouleur	70017
16	Embout/Support rond enrouleur	70018
17	Poignée	70139

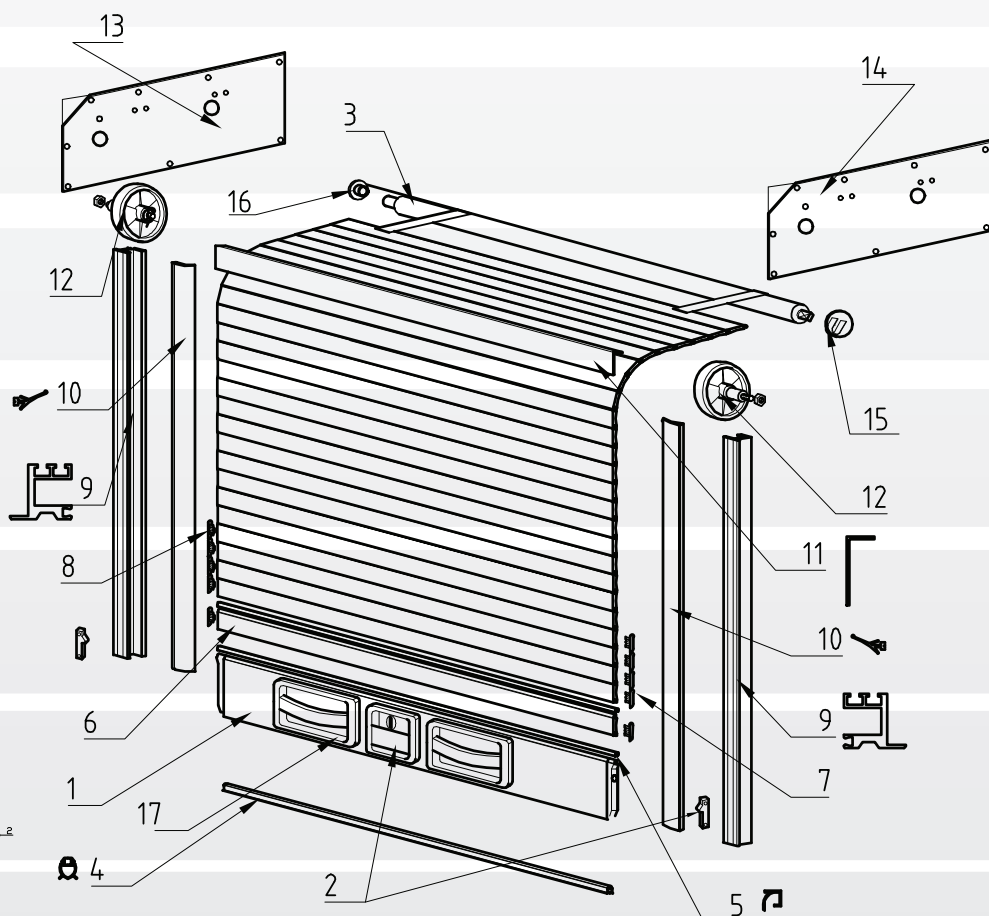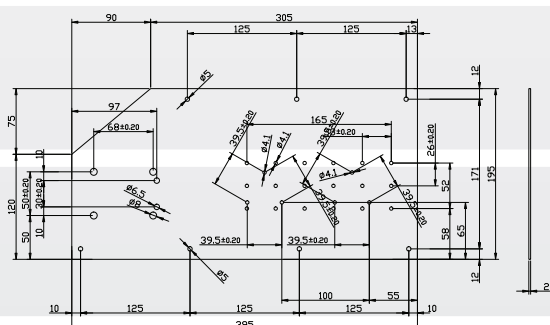

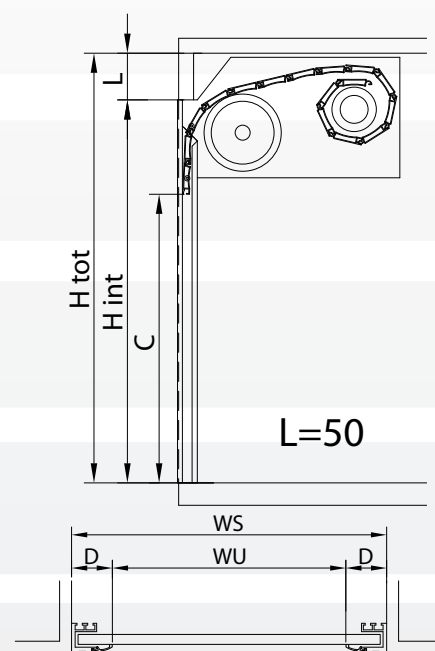

MODELES DE PROFILES LATERAUX

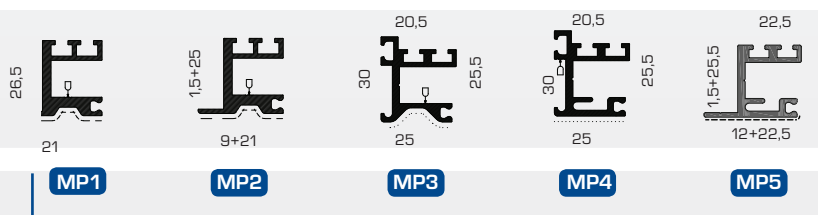

Seulement pour H30 - H 38

PARAMETRES DE MESURE

H tot	Hauteur totale
H int	Hauteur intern
L	Hauteur bandeau avant
C	Hauteur ouverture
WU	Largeur entre joint
D	Largeur guides+joint
WS	Ouverture disponible

SRS TOP XL-E

Le rideau modèle TOP XL E est un rideau motorisé électrique et il est fourni avec des profils H30 ou H38. Il est conçu pour des grandes superficies, ou dimensions et applications particulières. Le moteur est disponible dans sa version standard filaire ou en radio fréquence. Il possède une grande force, une basse consommation et des dimensions réduites. Il est disponible dans les trois tensions d'alimentation 220V -24V -12V.

DIMENSIONS D'EMPLOI

Superficie MAX conseillée	7 m ²
Largeur max	3,0 m
Hauteur max.	2,8 m
Largeur mini	1,0 m

Le système d'enroulement est analogue au système des rideaux TOP et TOP XL, et disponible avec 2 types de terminaux, il ne possède ni poignée ni barre de fermeture. Les terminaux peuvent être lestés pour faciliter la fermeture du rideau. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral.

Cette solution représente une nouveauté dans le secteur des véhicules commerciaux, industriels et spéciaux.


Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :

- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 Tube d'enroulement
- 1 boîte avec 1 moteur, tous les accessoires et les instructions de montage relatives au moteur

+ d'éventuelles options


DETAILS COMPOSANTS

Pos.	Description	Code
1	Terminal avec poids interne	70140.01
2	Profil de battue inférieur	70140.00
3	Enrouleur avec support	70140.03
4	Joint de lame basse	7007
5	Joint de lame intermédiaire	7023
6	Lame de rideau	7024
7	Patins de coulissement droit	7010
8	Patins de coulissement gauche	7025
9	Guides latéraux	7003
10	Bande caoutchouc	7026
11	Cornière finition haute	7027
12	Kit de roues	7104
13	Plaque fixation enrouleur gauche	7028
14	Plaque fixation enrouleur droite	7029
15	Moteur électrique	70183
16	roll support with bearing	70018

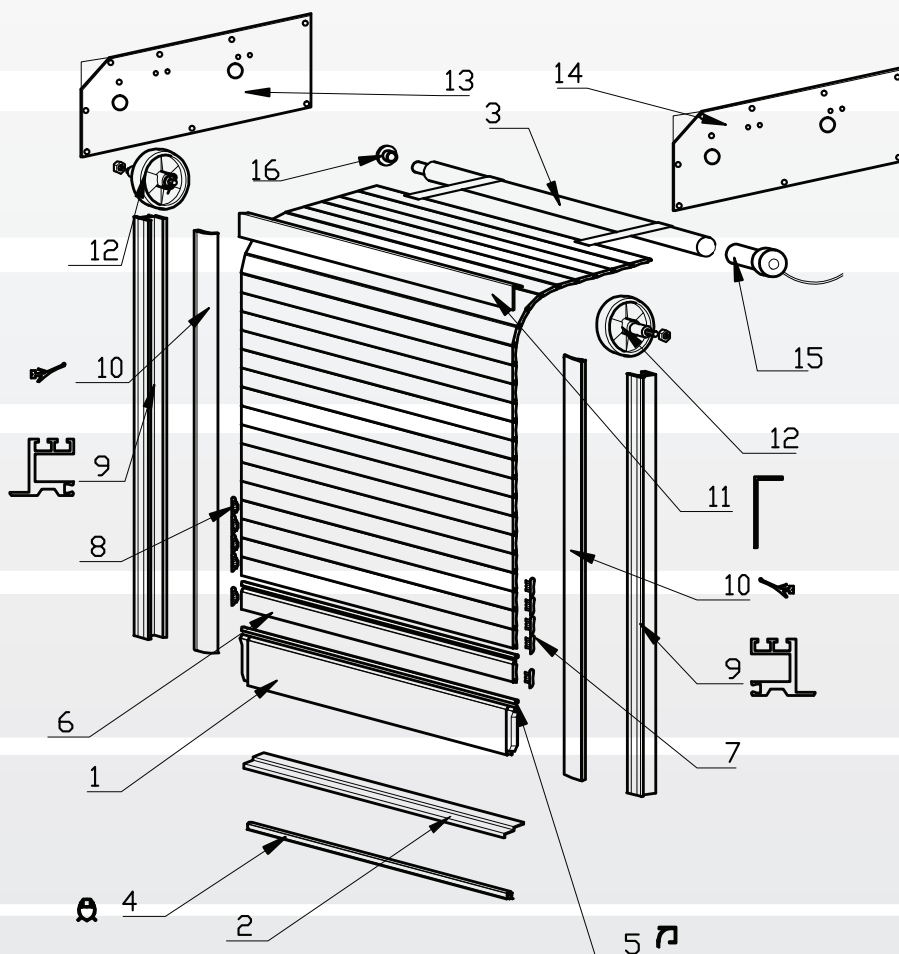



MODELES DE PROFILES LATERAUX

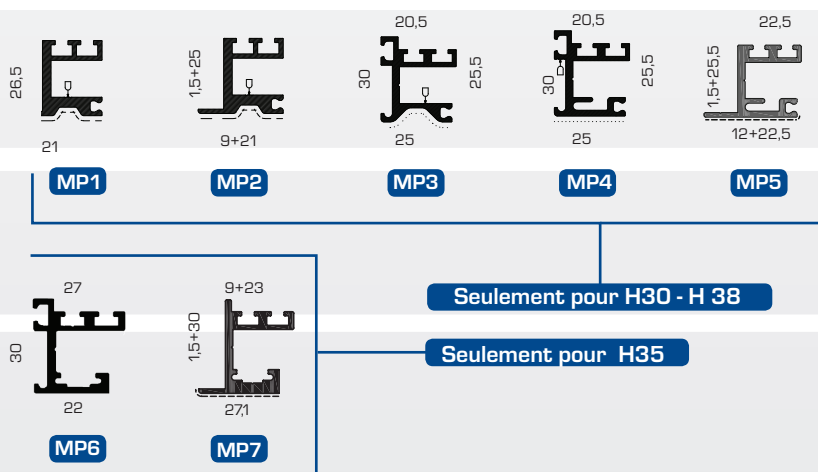

PARAMETRES DE MESURE

H tot	Hauteur totale
H int	Hauteur intern
L	Hauteur bandeau avant
C	Hauteur ouverture
WU	Largeur entre joint
D	Largeur guides+joint
WS	Ouverture disponible




Les rideaux SRS sont livrés avec divers types de terminaux de fermeture suivant le modèle choisi, avec ou sans clé. Ils sont construits en aluminium extrudé avec des mécanismes métalliques et plastiques, qui leur donnent la plus grande fiabilité dans le temps. Les terminaux se ferment automatiquement quand ils sont tirés vers le bas.

T1 POUR: ECO

Compatibilité

MP1 - MP2 - MP3 (h30 - h38)

MP6 - MP7 (h35)

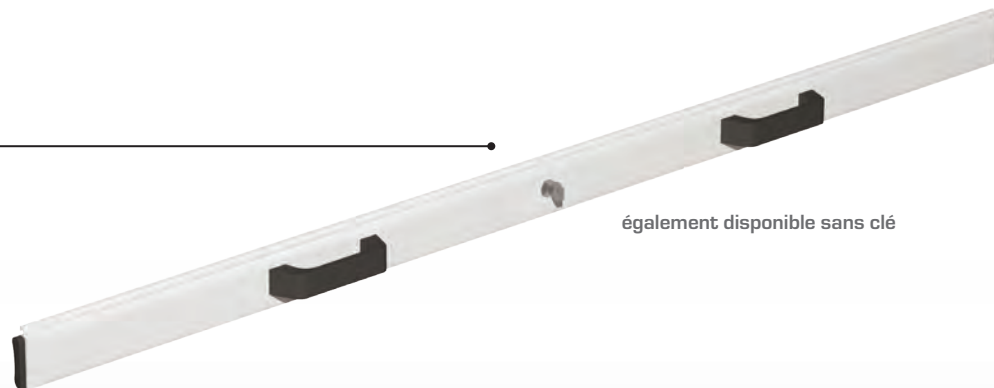


également disponible sans clé

T2 POUR: ECO - ECO PLUS - TOP

Compatibilité

MP1 - MP2 - MP3 (h30 - h38)

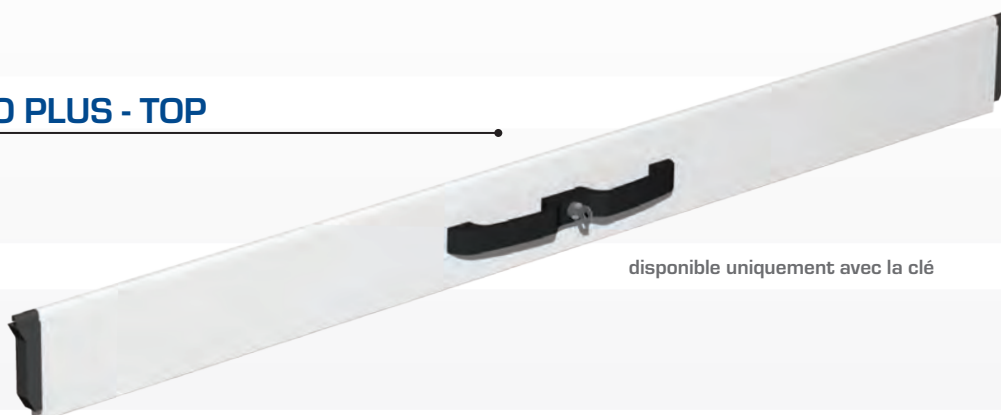


disponible uniquement avec la clé

T3 POUR: ECO - ECO PLUS - TOP

Compatibilité

MP4 - MP5 (h30 - h38)

MP6 - MP7 (h35)

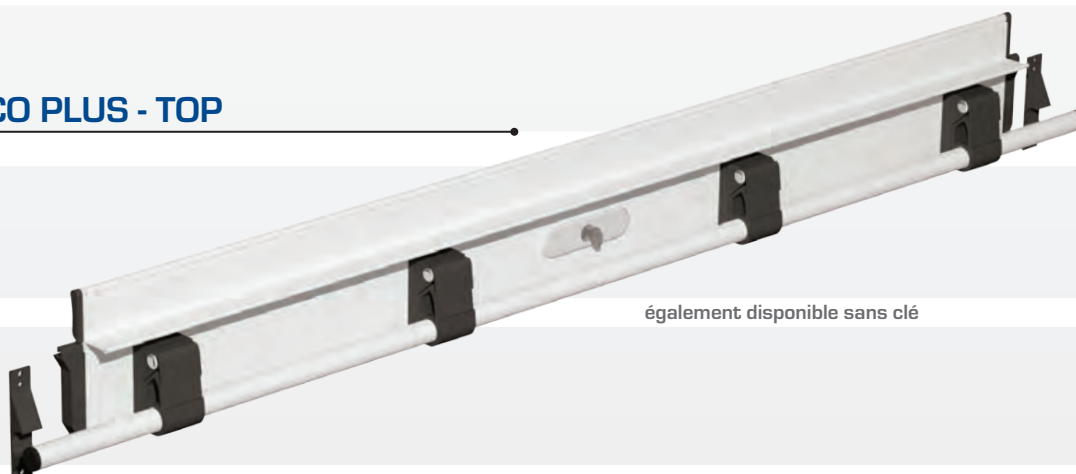

également disponible sans clé

T4 POUR: TOP - TOP XL


Compatibilité

MP1 - MP2 - MP3 (h30 - h38)




également disponible sans clé


LAMES TERMINALES

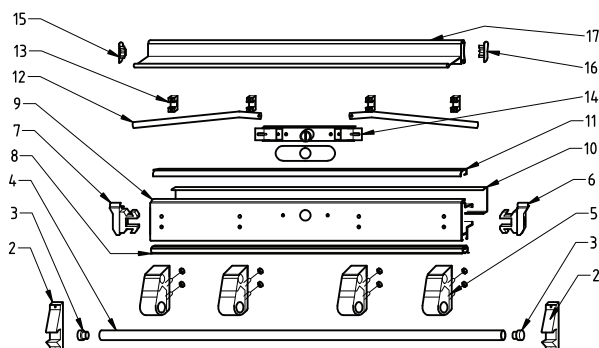


Pos.	Description	Code
1	Fermeture de barre avec clé	70180.00
2	Arrêtoir/butée inférieur	70150.03
3	Bouchon	70173.00
4	Barre	70150.04
5	Profilé inférieur	70170.00
6	Bloquage gauche de tige verrouillage	70171.dx
7	Bloquage droit de tige verrouillage	70171.sx
8	Joint de lame basse	70007.00
9	Profilé de terminal	70002.00
10	Profilé inférieur de terminal	70004.00
11	Joint de lame intermédiaire	70023.00
12	Tige de verrouillage	70171.00
13	Support de fixation verrouillage	70172.00
14	Fermeture à clé	70174.00
15	Patins de coulissement H38 droit	70010.sx
16	Patins de coulissement H38 gauche	70010.dx
17	Profil inférieur	70169.00

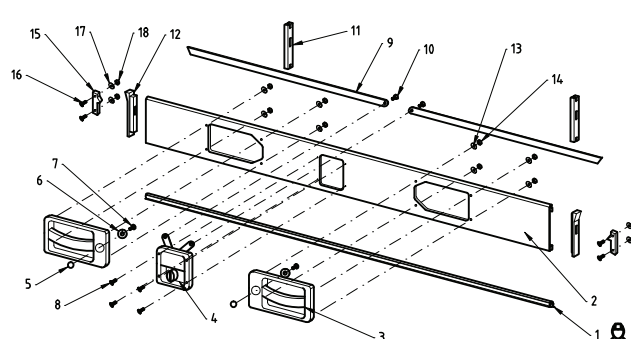

Pos.	Description	Code
1	Lame de terminal inférieure	7007
2	Joint caoutchouc	70191.01
3	Poignée	70139.04
4	Fermeture Inox	70380.34
5	Canon de clé	70191.02
6	Rondelle	70191.03
7	Vis	70191.09
8	Vis	70191.09
9	Pênes dormants	70191.05
10	Vis	70191.09
11	Bloc de guidage	70191.10
12	Bloc terminal	70191.11
13	Rondelle	70191.12
14	Ecrou	70191.13
15	Butée	70191.14
16	Vis	70191.15
17	Rondelle	70191.16
18	Ecrou	70191.17

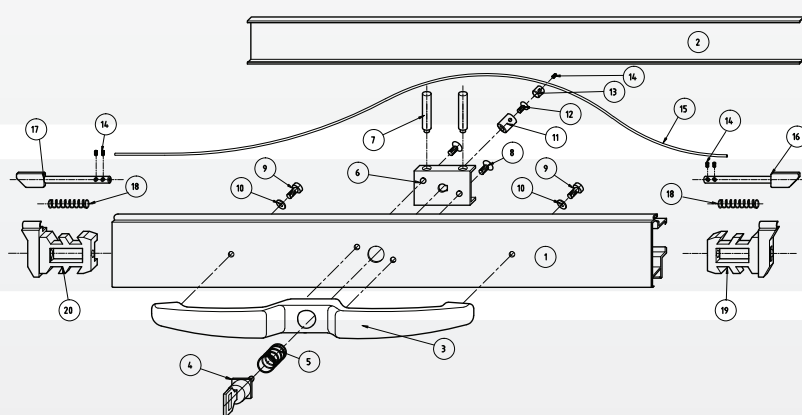

Pos.	Description	Code
1	Lame terminale	70002.00
2	Cache pour lame	70004.00
3	Poignée	70116.00
4	Barillet à clé	70035.00
5	Ressort	70037.00
6	Support-axe fileté	70116.02
7	Axe fileté	70008.00
8	Vis tête fraisée M6x10	comerc.
9	Vis tête fraisée M6x10	comerc.
10	Rondelle	uni 3704
11	Pièce blocage tête flexible	70020.00
12	Vis tête fraisée M5x10	comerc.
13	Bloquage de cordon	70019.00
14	Vis M5	comerc.
15	Cordon acier de tirage	70036.00
16	Gache droite	70005.dx
17	Gache gauche	70005.sx
18	Ressort	70038.00
19	Guide de fermeture droit	70001.dx
20	Guide de fermeture gauche	70001.sx

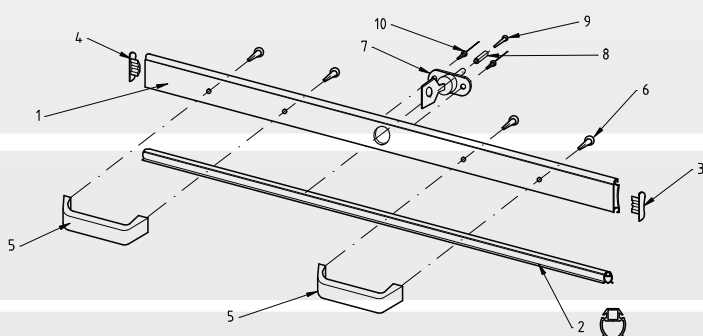

Pos.	Description	Code
1	Lame terminale	70143.08
2	Joint de lame terminale	7007
3	Patin droit	7010
4	Patin gauche	7025
5	Poignée	70143.12
6	Vis fixation poignée	70143.13
7	Barille avec clé	70189.01
8	Axe	70189.02
9	Vis fixation	70189.03
10	Rivets	70189.04



Les tubes d'enroulement en aluminium boudiné sont disponibles en diamètre 45 ou 60 mm, de façon à pouvoir offrir une solution à chaque problème d'encombrement. Ils sont réalisés avec des ressorts en acier pour garantir la plus grande force.

ATTENTION : TUBES ENROULEMENT PRE-TENDUS

D45

Pour le montage du tube d'enroulement, l'insérer dans les supports appropriés et dans la position correcte comme indiqué sur étiquette. (Côté droit de l'étiquette sur le coté droit du véhicule)

« LA BANDE NOIRE MISE EN ÉVIDENCE SUR L'ENROULEUR (côté droit du tube) INDIQUE LA POSITION DE LA GOUPILLE SECURITE »

Positionner le tube d'enroulement avec la goupille de sécurité (bloquée par du papier protecteur) de sorte que celle-ci se retrouve sous le tube; en libérant le papier, la goupille part d'elle-même.

Faire tourner manuellement dans le sens de la charge et relâcher d'un coup sec. Le tube d'enroulement tendra les sangles et tirera sur le rideau.

NE PAS LIBÉRER LA GOUPILLE DE SECURITE AVANT D' AVOIR MONTÉ TOUT LE RIDEAU

Dans le cas où vous déchargez le tube d'enroulement avant d'avoir monté le rideau, rechargez le en suivant le sens de rotation de charge et le nombre de tours indiqués sur le tube; rebloquez le en insérant de nouveau la goupille de sécurité.

Répétez de nouveau les opérations précédentes.

D45 pour ECO PLUS

Pour le montage du tube d'enroulement, l'insérer dans les supports appropriés et dans la position correcte comme indiqué sur étiquette. (Côté droit de l'étiquette sur le coté droit du véhicule)

Fixer les sangles dans la partie interne de la dernière lame du rideau (lame avec joint).


Positionner le tube d'enroulement avec la goupille de sécurité (bloquée par du papier protecteur) de sorte que celle-ci se retrouve sous le tube; en libérant le papier, la goupille part d'elle-même.

Faire tourner manuellement dans le sens de la charge et relâcher d'un coup sec. Le tube d'enroulement tendra les sangles et tirera sur le rideau.


NE PAS LIBÉRER LA GOUPILLE DE SECURITE AVANT D' AVOIR MONTÉ TOUT LE RIDEAU

Dans le cas où vous déchargez le tube d'enroulement avant d'avoir monté le rideau, rechargez le en suivant le sens de rotation de charge et le nombre de tours indiqués sur le tube; rebloquez le en insérant de nouveau la goupille de sécurité.

Répétez de nouveau les opérations précédentes.

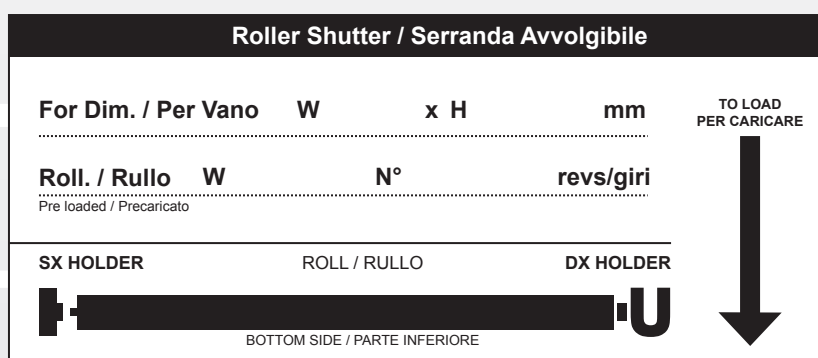

TUBES ENROULEURS

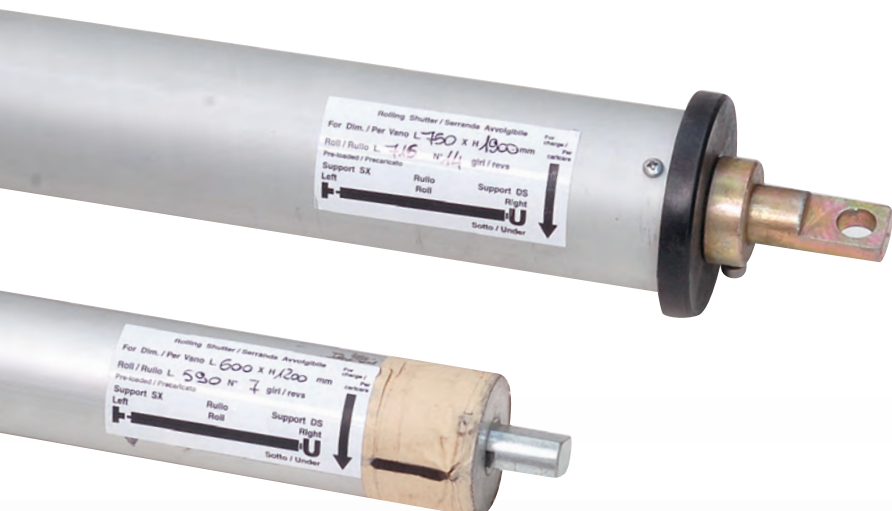

D60

Pour le montage du tube d'enroulement, l'insérer dans les supports appropriés et dans la position correcte comme indiqué sur étiquette. (Côté droit de l'étiquette sur le côté droit du véhicule)

Fixer les sangles dans la partie interne de la dernière lame du rideau (lame avec joint).

Positionner le tube d'enroulement avec la goupille de sécurité (bloquée par du papier protecteur) de sorte que celle-ci se retrouve sous le tube; en libérant le papier, la goupille part d'elle-même.


Faire tourner manuellement dans le sens de la charge et relâcher d'un coup. Le tube d'enroulement tendra les sangles et tirera sur le rideau.

NE PAS LIBÉRER LA GOUPILLE DE SECURITE AVANT D' AVOIR MONTÉ TOUT LE RIDEAU

Dans le cas où vous déchargez le tube d'enroulement avant d'avoir monté le rideau, rechargez le en suivant le sens de rotation de charge et le nombre de tours indiqués sur le tube; rebloquez le en insérant de nouveau la goupille de sécurité.

Répétez de nouveau les opérations précédentes.

Ne tournez pas le tube d'enroulement dans le sens opposé à celui qui est indiqué, vous endommageriez inévitablement le système lui-même et il devra être changé (non pris en garantie)

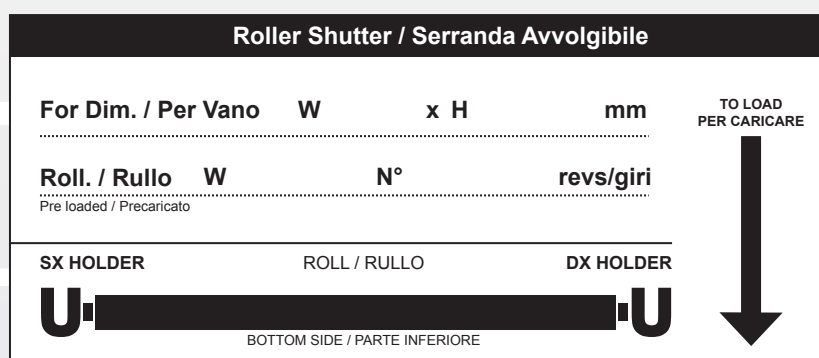




Les profils en aluminium sont de haute qualité et de différentes formes, sont anodisés standards gris argent satiné ou peints en poudre de polyester Ral 7035. Ils sont livrés en hauteur de lame de 30 mm ou 38 mm. Sur demande ils sont disponibles peints en RAL dans une gamme de plus de 150 couleurs.



FINITIONS



Une grande variété d'accessoires est disponible afin de rendre les rideaux encore plus fonctionnels.

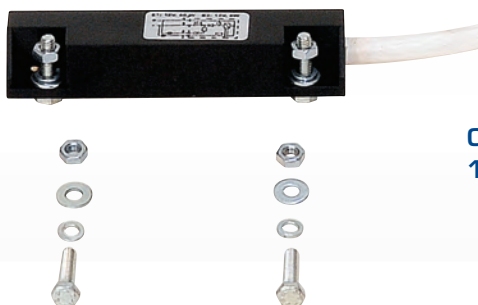

CONTACTEUR ELECTRO-MAGNETIQUE
12V ou 24V double contact

Aimant de positionnement contacteur




SANGLE DE TIRAGE

ACCESSOIRES

CLE AVEC SERRURE POUR
TERMINAL MODELE ECO




ECLAIRAGE DE COFFRE AMPOULE - NEON - LED-

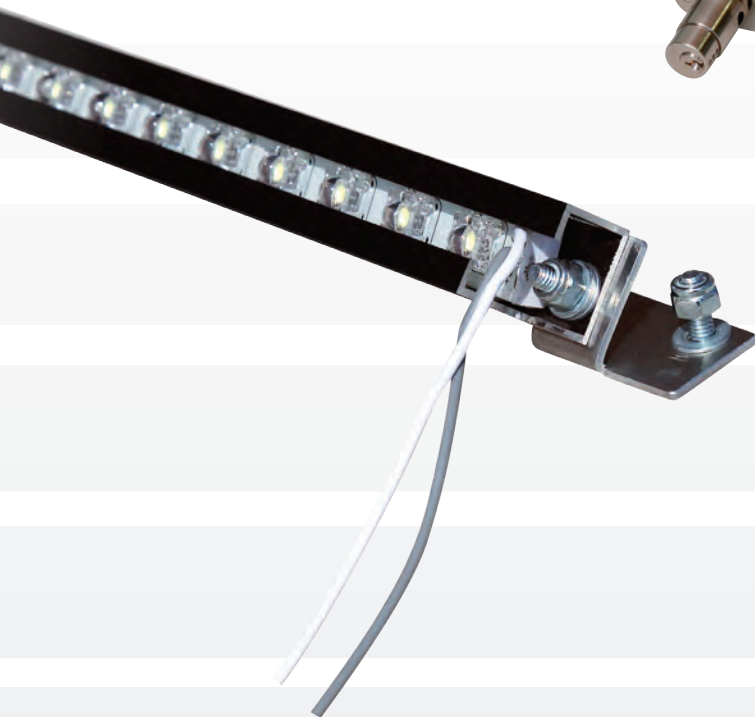


**KIT DE FERMETURE UNIVERSEL
POUR RIDEAUX ET ACCESSOIRES**



**KIT DE FERMETURE POUR TIROIRS,
CAISSONS COULISSANTS**

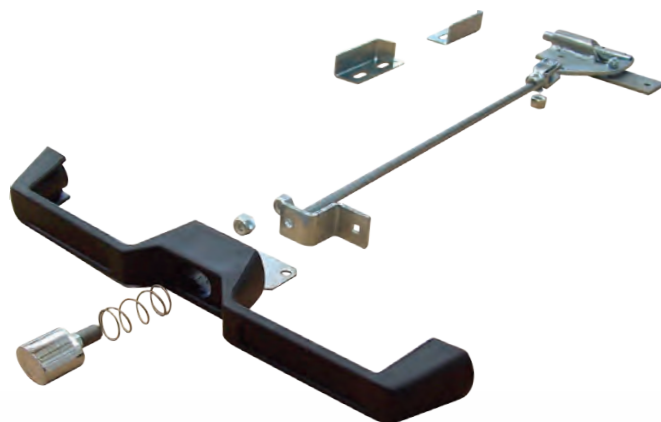

**KIT DE FERMETURE UNIVERSEL
POUR RIDEAUX ET ACCESSOIRES**

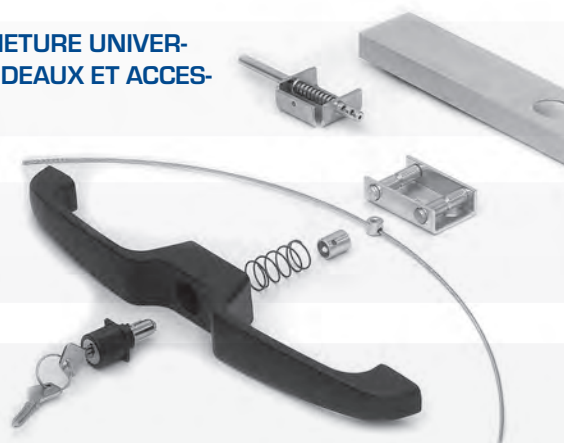


**ECHELLE D'ACCES
EN ALUMINIUM ET
ACIER INOX**



SUPPORT ECHELLE



**TIROIRS COULISSANTS EN
ACIER OU ALUMINIUM**

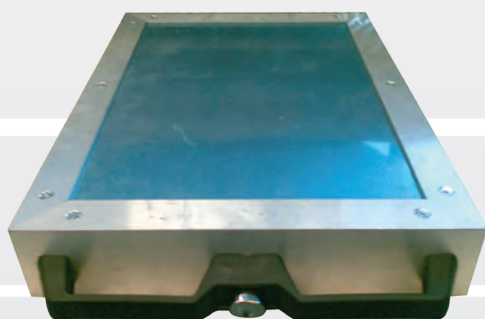

**DOSSIERS POUR APPAREILS RESPIRATOIRES
AUTONOMES**



AUTRES PRODUITS



ARCEAU PERIPHERIQUE SIMPLE OU DOUBLE




RACK A TUYAUX



SUPPORT COULISSANT POUR
A.R.I. OU EXTINCTEURS





CAISSES EN ALUMINIUM

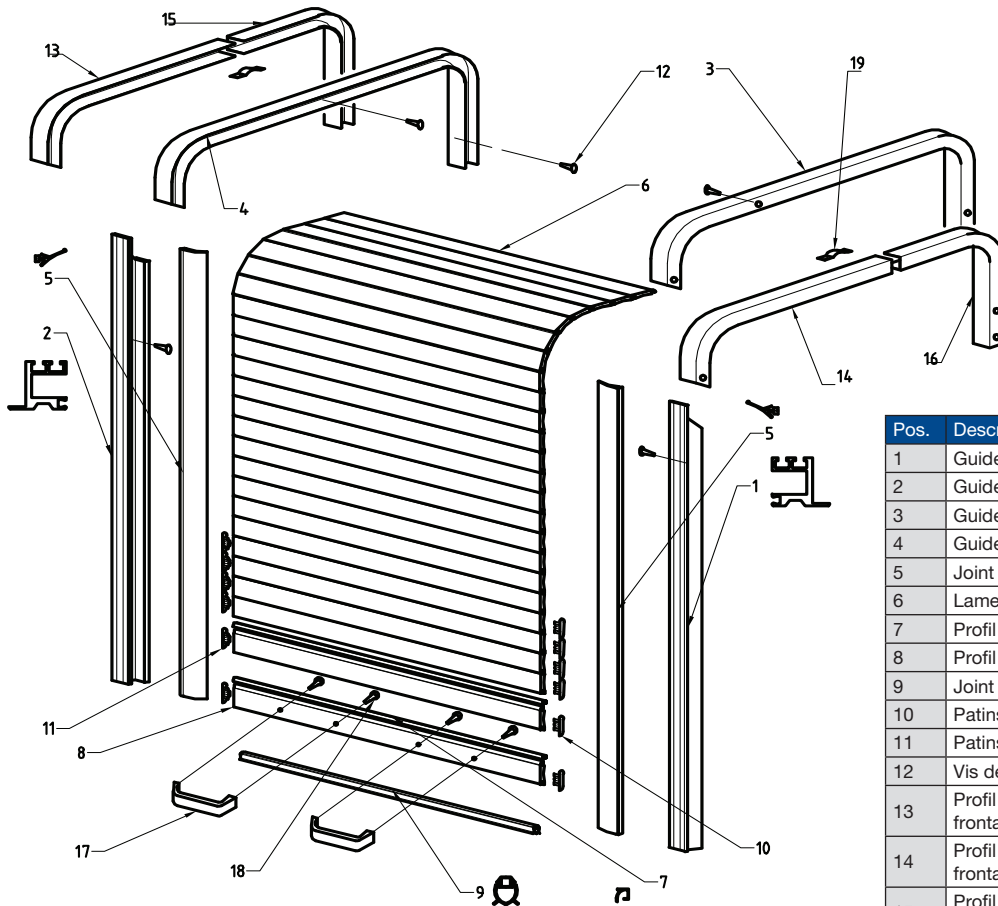


EN CAS DE TERMINAL AVEC SERRURE À PRESSION AVEC CLÉ, IL FAUT FIXER LA PLAQUE DE BLOCAGE EN MODE TEL QUE LE TROU SOIT EN CORRESPONDANCE AVEC L'AXE DE LA SERRURE. SI NÉCESSAIRE LA PLAQUE DOIT ÊTRE RECOUPEE.








Pos.	Description	Code
1	Guide latéral droit	70143.01
2	Guide latéral gauche	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint latéral	7026
6	Lame	7024
7	Profil intermédiaire	7023
8	Profil terminal	70143.08
9	Joint	7007
10	Patins de coulissement droit	7010
11	Patins de coulissement gauche	7025
12	Vis de fixation	70134.11
13	Profil de coulissement haut frontal gauche	70143.14
14	Profil de coulissement haut frontal droit	70143.15
15	Profil de coulissement haut arrière gauche	70143.16
16	Profil de coulissement haut arrière droit	70143.17
17	Poignées	70143.12
18	Vis fixation poignées	70143.13
19	Pattes de raccordement guides	70143.18

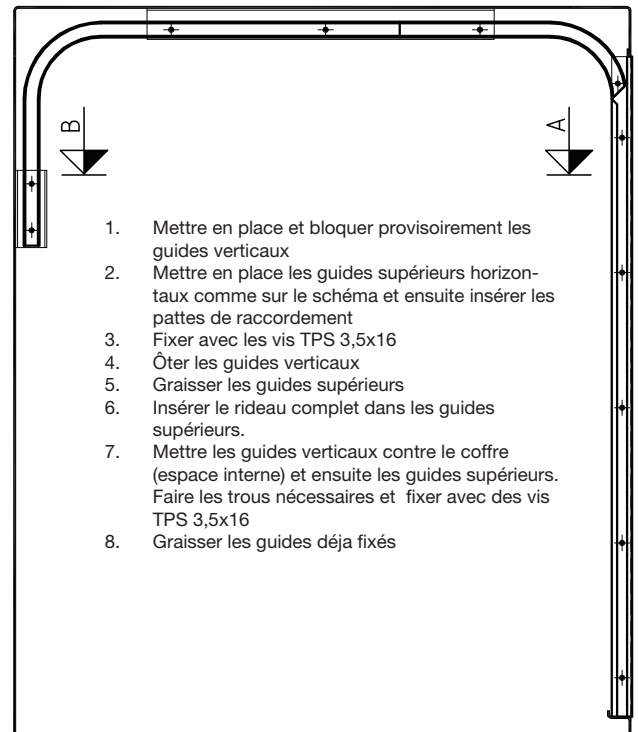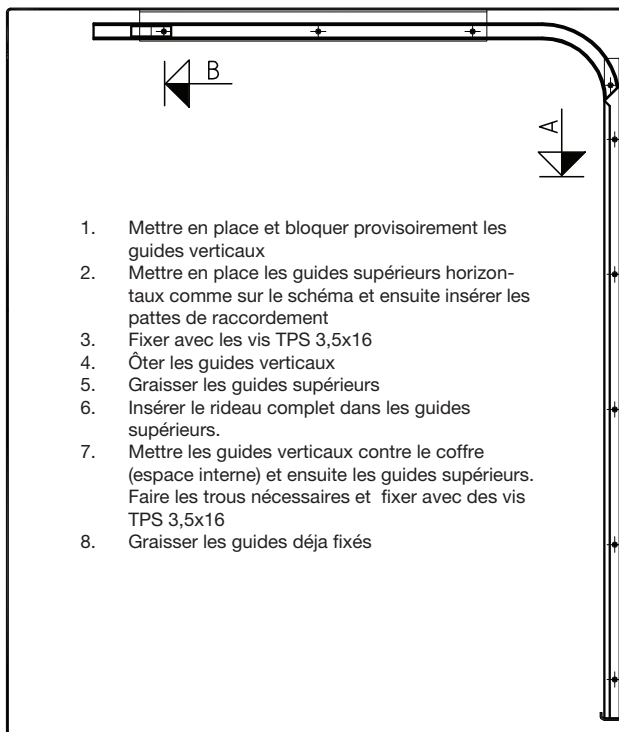




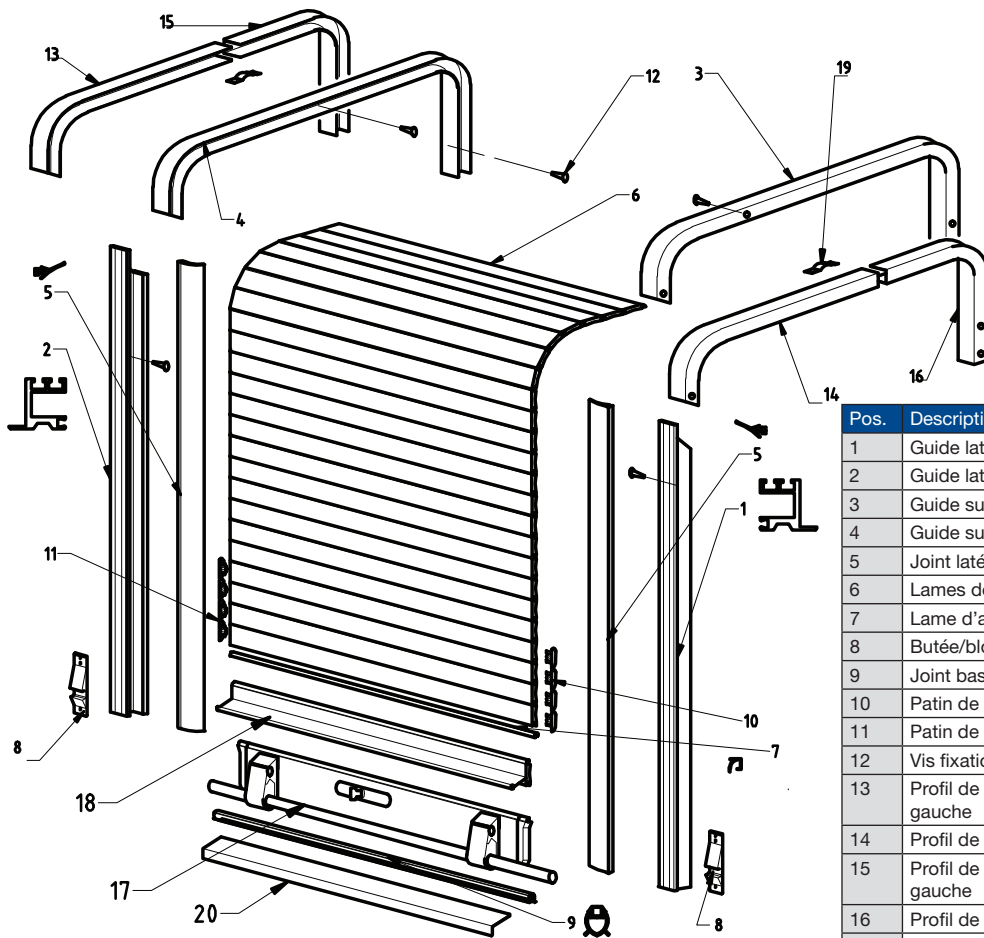



Pos.	Description	Code
1	Guide latéral droit	70143.01
2	Guide latéral gauche	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint latéraux	70 26
6	Lames de rideaux	7006
7	Lame d'arrêt ou de prise	7023
8	Butée/blocage	7006
9	Joint bas	7007
10	Patin de coulissement droit	7010
11	Patin de coulissement gauche	7025
12	Vis fixation	70134.11
13	Profil de coulissement haut frontal gauche	70143.14
14	Profil de coulissement haut frontal droit	70143.15
15	Profil de coulissement haut arrière gauche	70134.16
16	Profil de coulissement haut arrière droit	70134.17
17	barre de fermeture avec clé	70180.00
18	Profil inférieur	70169.00
19	Pattes de raccordement guides	70143.18
20	Battue inférieure	70014.00

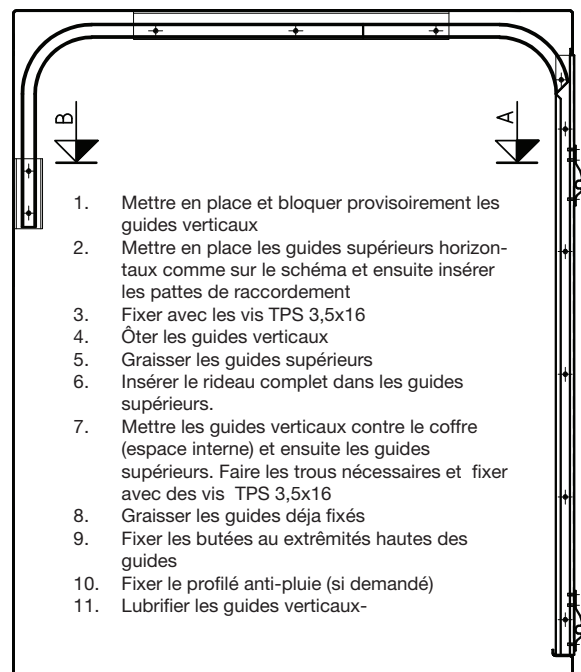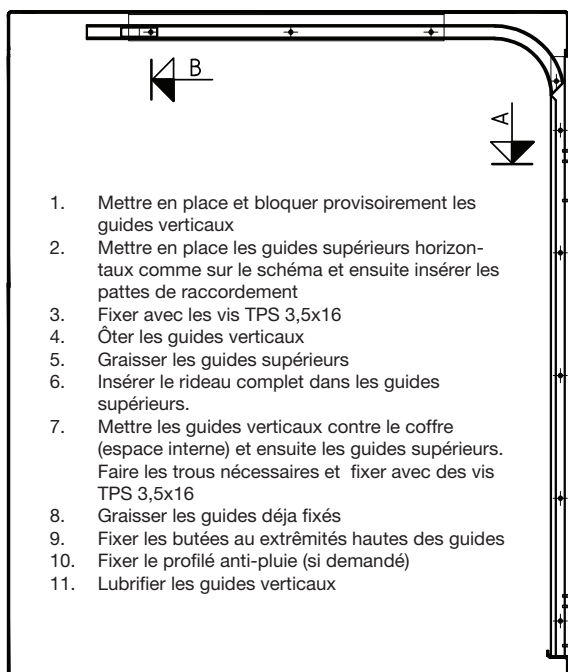




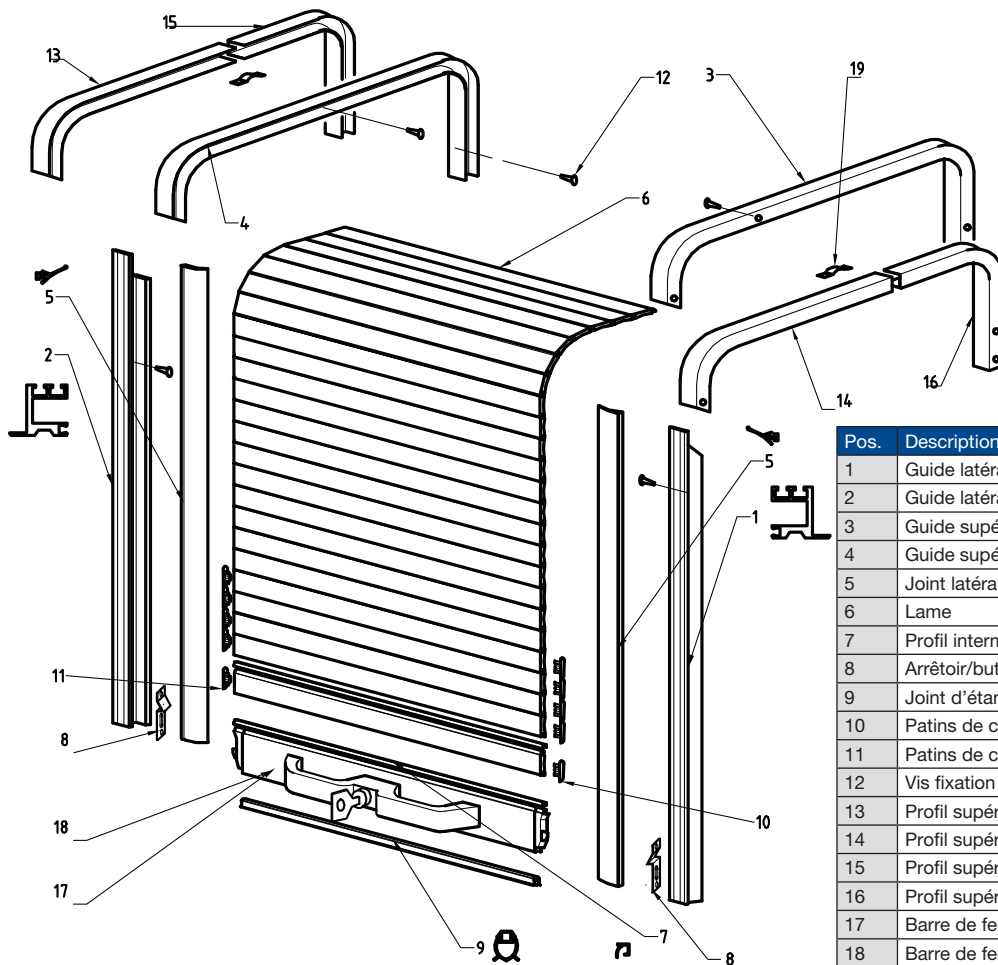


Pos.	Description	Code
1	Guide latéral gauche	70143.01
2	Guide latéral droit	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint latéral	7026
6	Lame	7024
7	Profil intermédiaire	7023
8	Arrêtoir/butée	7006
9	Joint d'étanchéité	7007
10	Patins de coulissement droit	7010
11	Patins de coulissement gauche	7025
12	Vis fixation	70134.11
13	Profil supérieur frontal droit	70134.14
14	Profil supérieur Frontal gauche	70134.15
15	Profil supérieur avant gauche	70134.16
16	Profil supérieur avant droit	70134.17
17	Barre de fermeture à clé	7101
18	Barre de fermeture sans clé	7102
19	Pattes de raccordement	70148.18

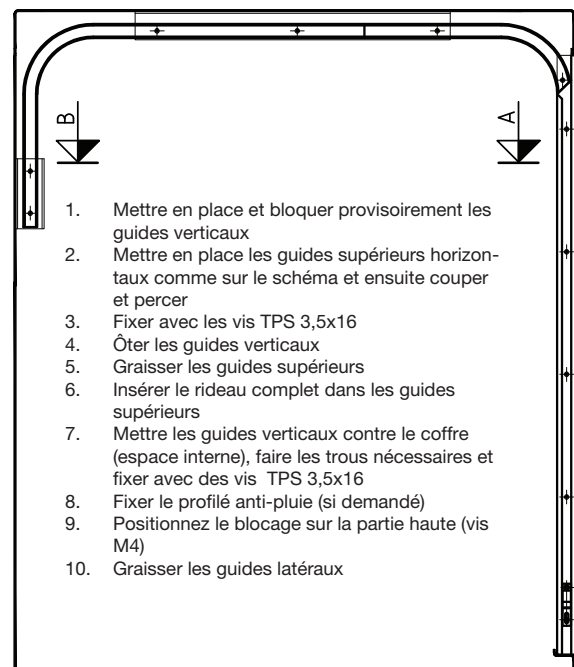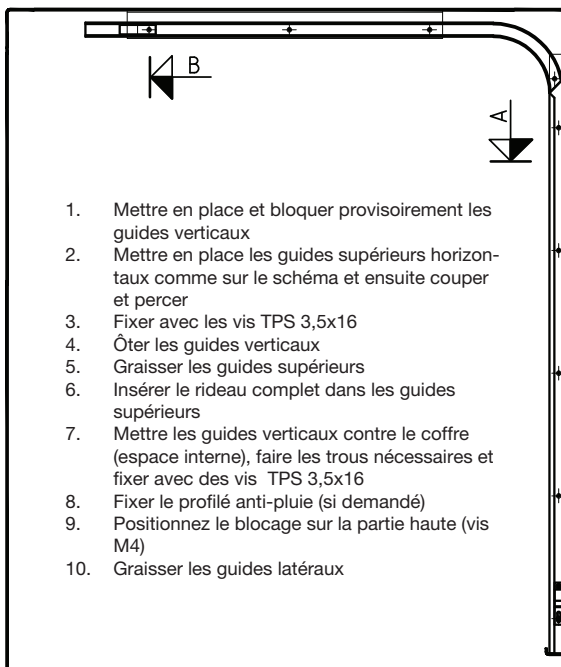

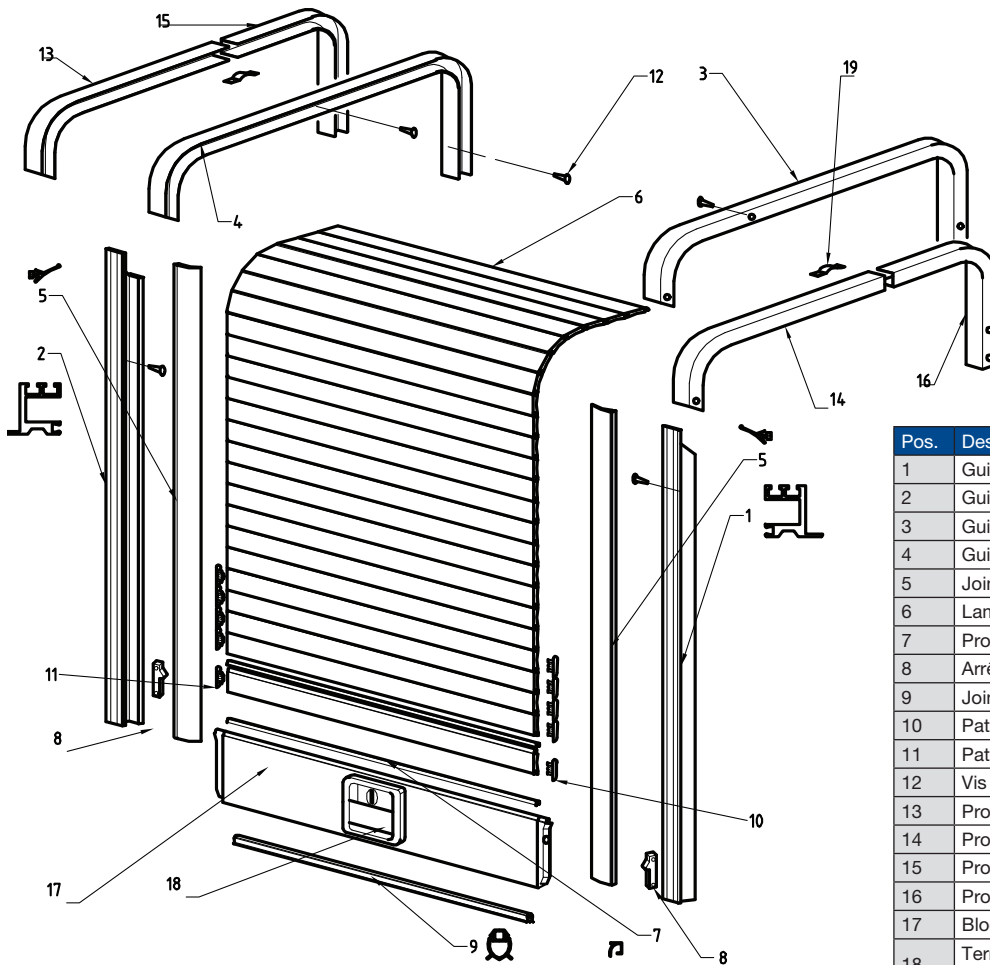

Pos.	Description	Code
1	Guide latéral gauche	70143.01
2	Guide latéral droit	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint latéral	7026
6	Lame	7024
7	Profil intermédiaire	7023
8	Arrêtoir/butée	7006
9	Joint d'étanchéité	7007
10	Patins de coulissement droit	7010
11	Patins de coulissement gauche	7025
12	Vis fixation	70134.11
13	Profil supérieur frontal droit	70134.14
14	Profil supérieur Frontal gauche	70134.15
15	Profil supérieur avant gauche	70134.16
16	Profil supérieur avant droit	70134.17
17	Bloc/poignée de fermeture	70139.01
18	Terminal avec système de fermeture	70380.34
19	Pattes de raccordement	70143.18

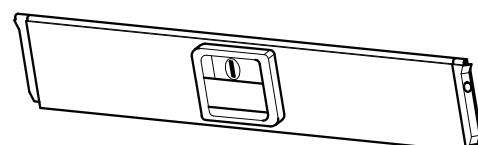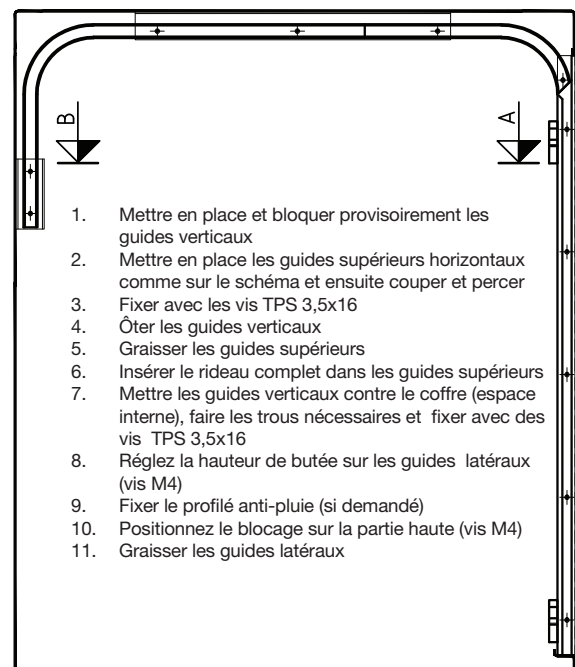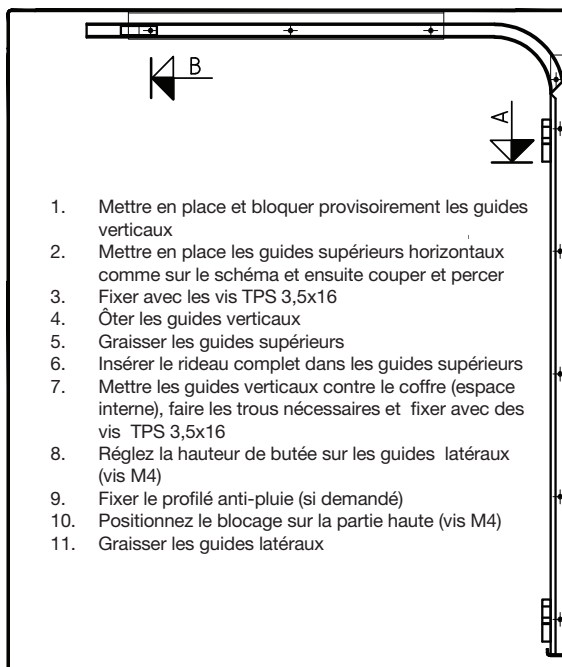

SRS ECO PLUS

ATTENTION : TUBES ENROULEMENT PRE-TENDUS

Pour le montage du tube d'enroulement, l'insérer dans les supports appropriés et dans la position correcte comme indiqué sur étiquette. (Côté droit de l'étiquette sur le côté droit du véhicule)

« LA BANDE NOIRE MISE EN ÉVIDENCE SUR L'ENROULEUR (côté droit du tube) INDIQUE LA POSITION DE LA GOUPILLE SECURITE »

Positionner le tube d'enroulement avec la goupille de sécurité (bloquée par du papier protecteur) de sorte que celle-ci se retrouve sous le tube; en libérant le papier, la goupille part d'elle-même.


Faire tourner manuellement dans le sens de la charge et relâcher d'un coup sec. Le tube d'enroulement tendra les sangles et tirera sur le rideau.

NE PAS LIBÉRER LA GOUPILLE DE SECURITE AVANT D' AVOIR MONTÉ TOUT LE RIDEAU



Dans le cas où vous déchargez le tube d'enroulement avant d'avoir monté le rideau, rechargez le en suivant le sens de rotation de charge et le nombre de tours indiqués sur le tube; rebloquez le en insérant de nouveau la goupille de sécurité.


Répétez de nouveau les opérations précédentes.






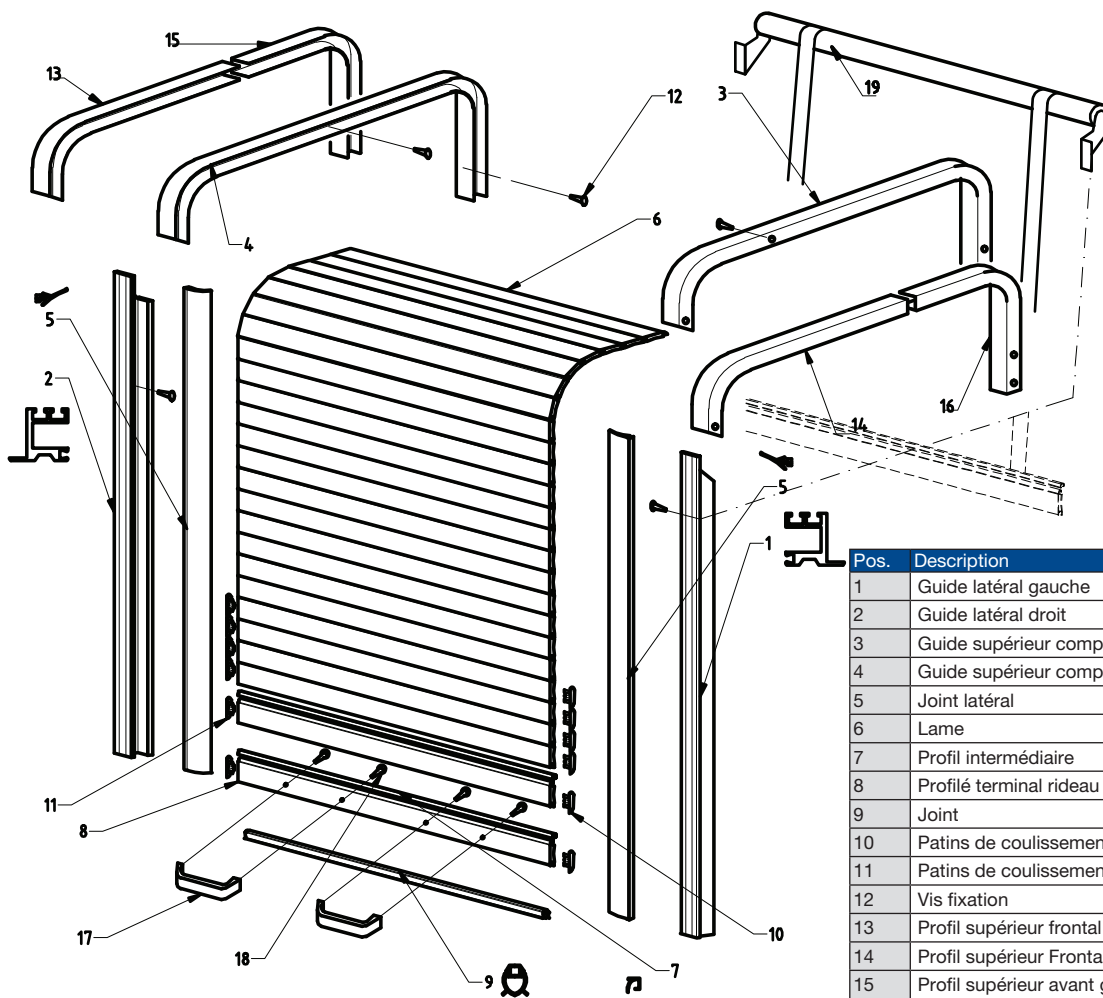



Pos.	Description	Code
1	Guide latéral gauche	70143.01
2	Guide latéral droit	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint latéral	7026
6	Lame	7024
7	Profil intermédiaire	7023
8	Profilé terminal rideau	70143.08
9	Joint	7007
10	Patins de coulissement droit	7010
11	Patins de coulissement gauche	7025
12	Vis fixation	70134.11
13	Profil supérieur frontal droit	70143.14
14	Profil supérieur Frontal gauche	70134.15
15	Profil supérieur avant gauche	70134.16
16	Profil supérieur avant droit	70134.17
17	Poignées	70143.12
18	Vis fixation poignées	70143.12
19	Kit rouleau avec supports	70167.01

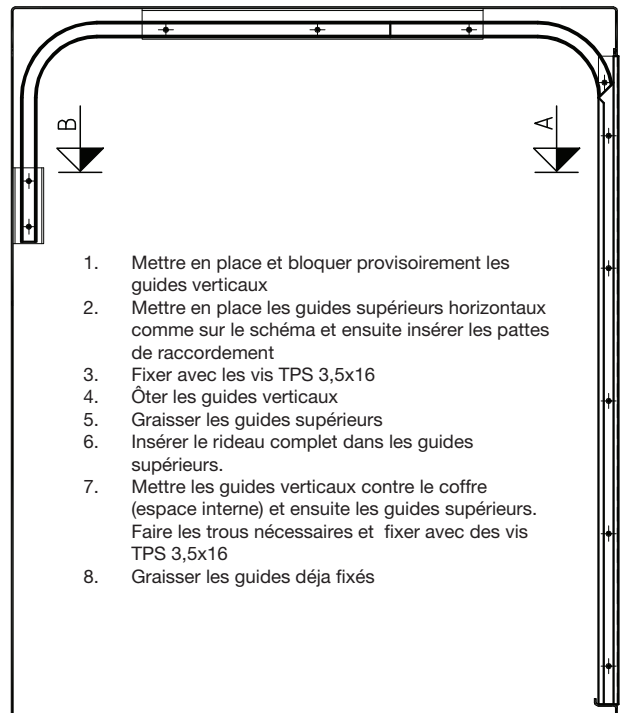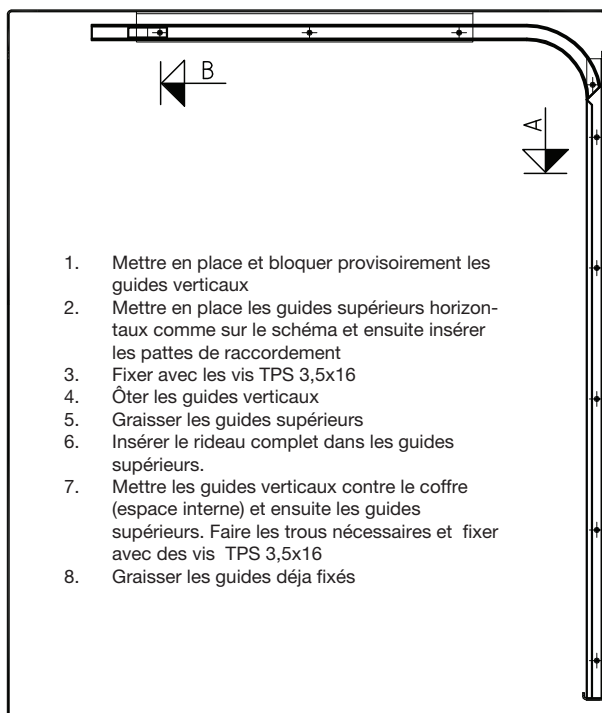




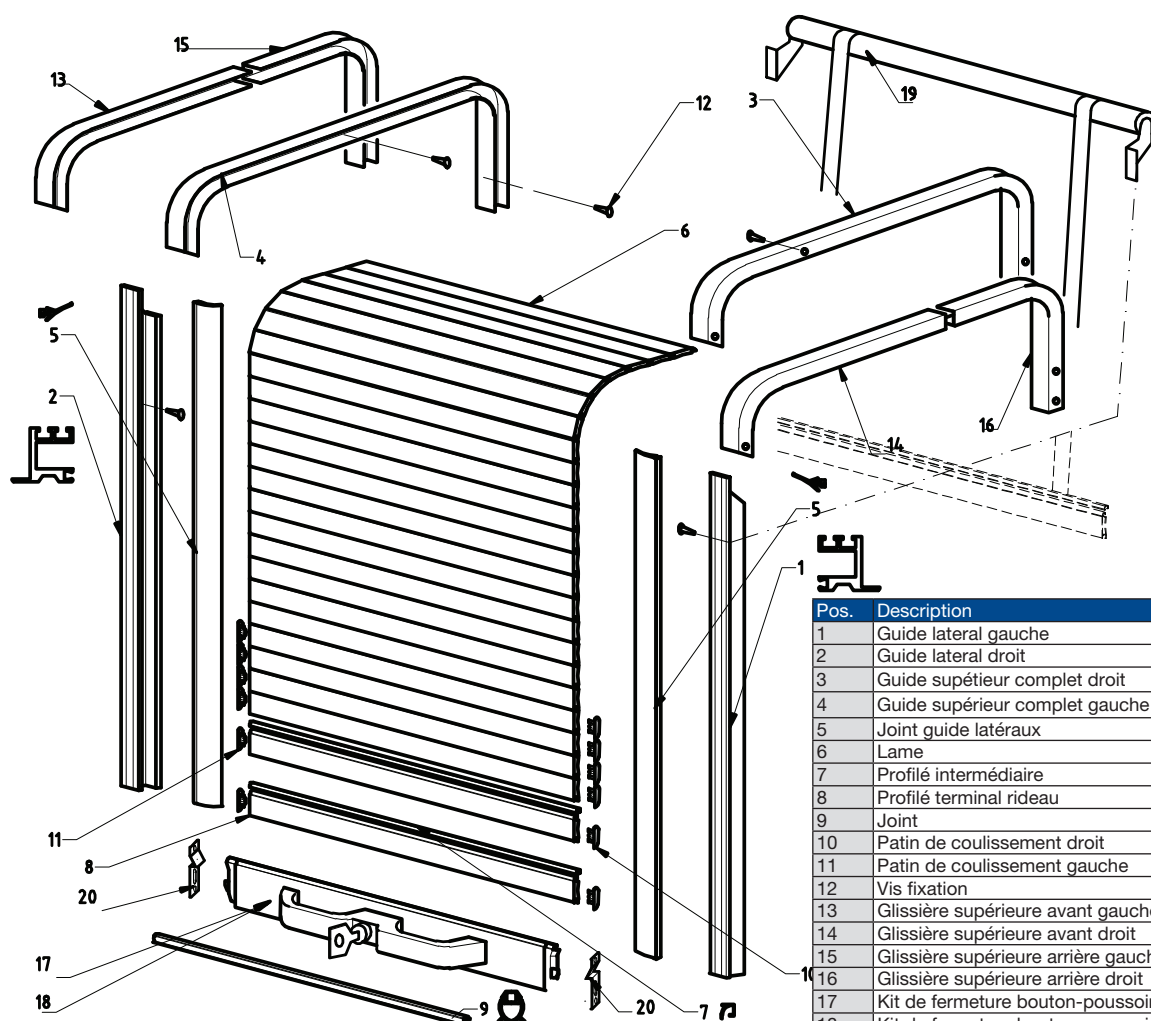



Pos.	Description	Code
1	Guide latéral gauche	70143.01
2	Guide latéral droit	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint guide latéraux	7026
6	Lame	7024
7	Profilé intermédiaire	7023
8	Profilé terminal rideau	70143.08
9	Joint	7007
10	Patin de coulissement droit	7010
11	Patin de coulissement gauche	7025
12	Vis fixation	70134.11
13	Glissière supérieure avant gauche	70143.14
14	Glissière supérieure avant droit	70134.15
15	Glissière supérieure arrière gauche	70134.16
16	Glissière supérieure arrière droit	70134.17
17	Kit de fermeture bouton-poussoir avec clé	7101
18	Kit de fermeture bouton-poussoir sans clé	7102
19	Kit rouleau avec supports	70167.01
20	Butée de blocage	7006

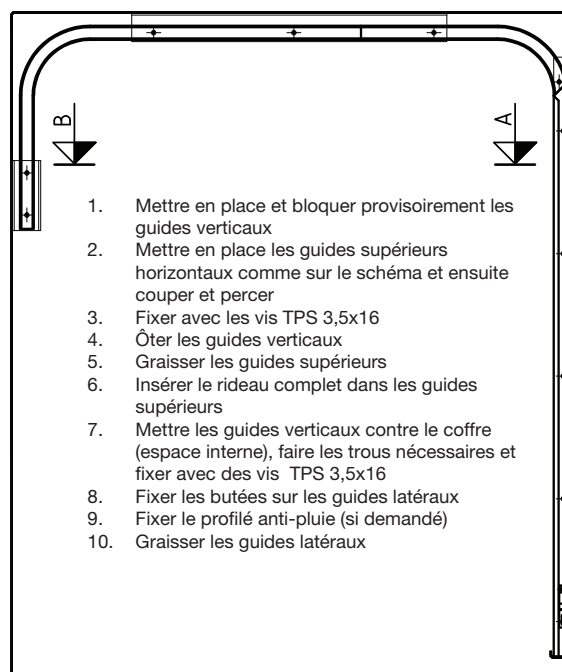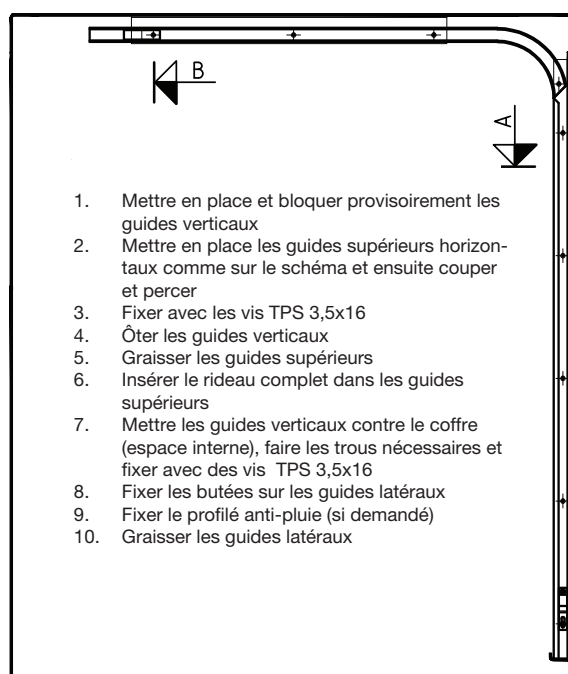

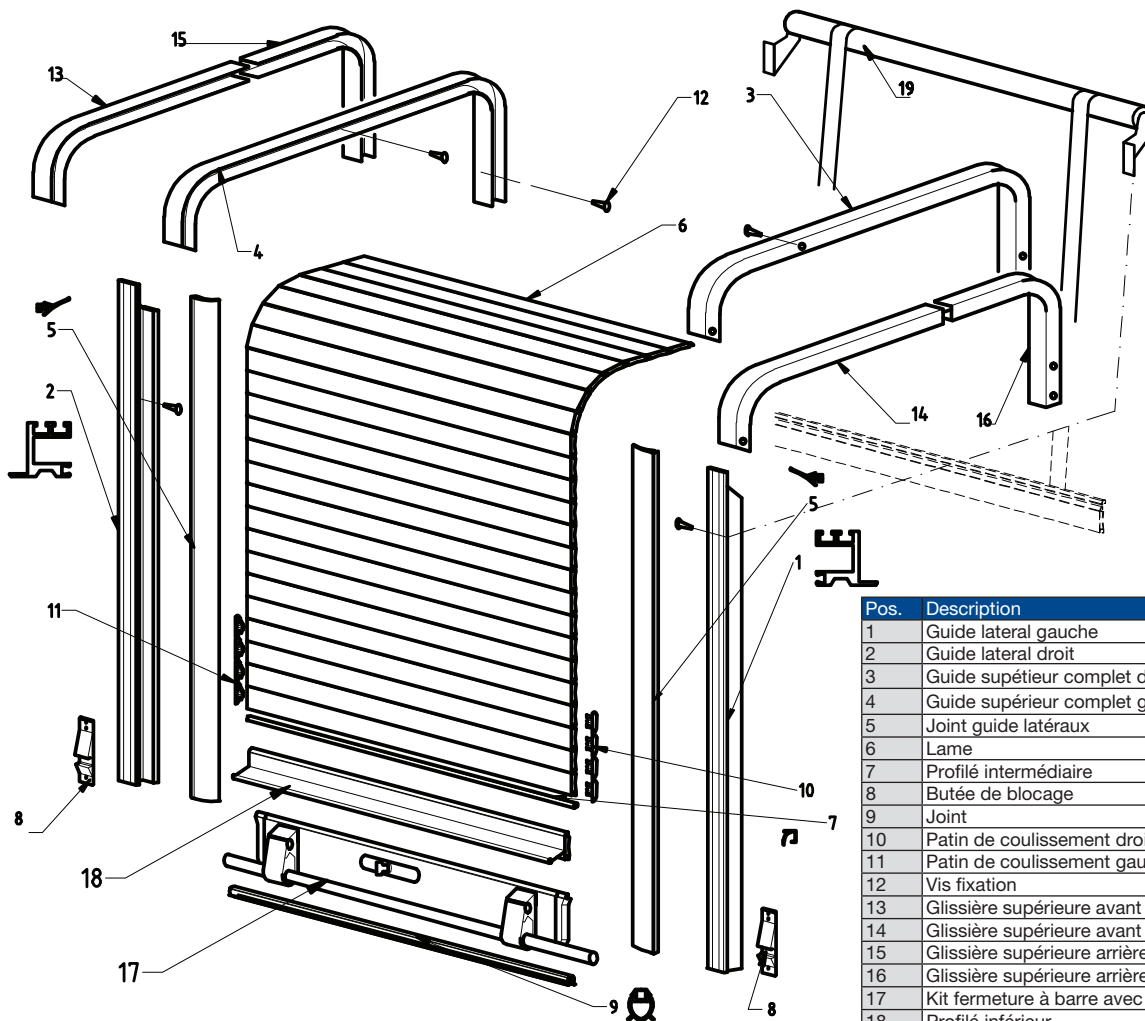


Pos.	Description	Code
1	Guide latéral gauche	70143.01
2	Guide latéral droit	70143.02
3	Guide supérieur complet droit	70143.03
4	Guide supérieur complet gauche	70143.04
5	Joint guide latéraux	7026
6	Lame	7024
7	Profilé intermédiaire	7023
8	Butée de blocage	7006
9	Joint	7007
10	Patin de coulissement droit	7010
11	Patin de coulissement gauche	7025
12	Vis fixation	70134.11
13	Glissière supérieure avant gauche	70143.14
14	Glissière supérieure avant droit	70143.15
15	Glissière supérieure arrière gauche	70143.16
16	Glissière supérieure arrière droit	70143.17
17	Kit fermeture à barre avec clé	70180.00
18	Profilé inférieur	70169.00
19	Kit rouleau avec supports	70167.01

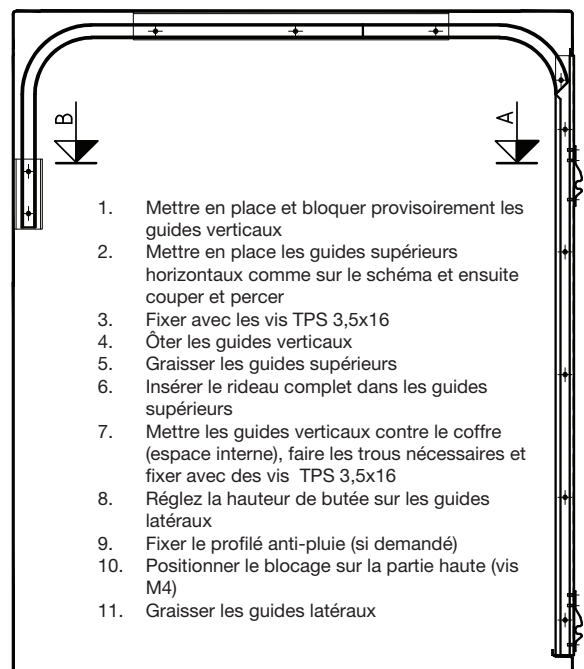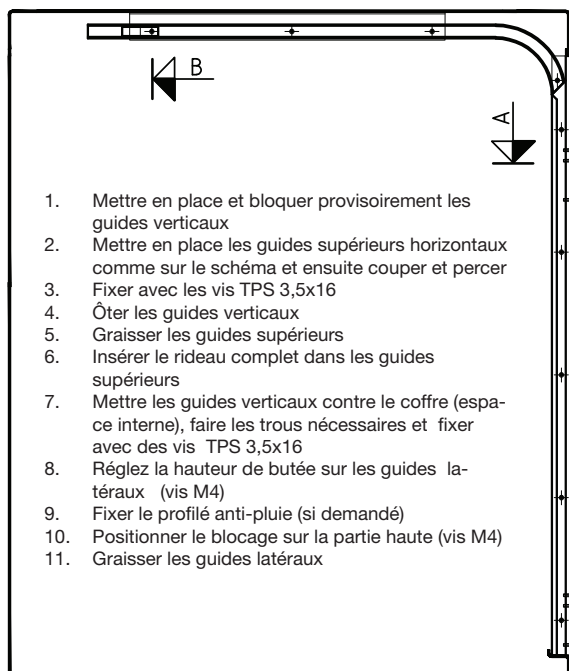

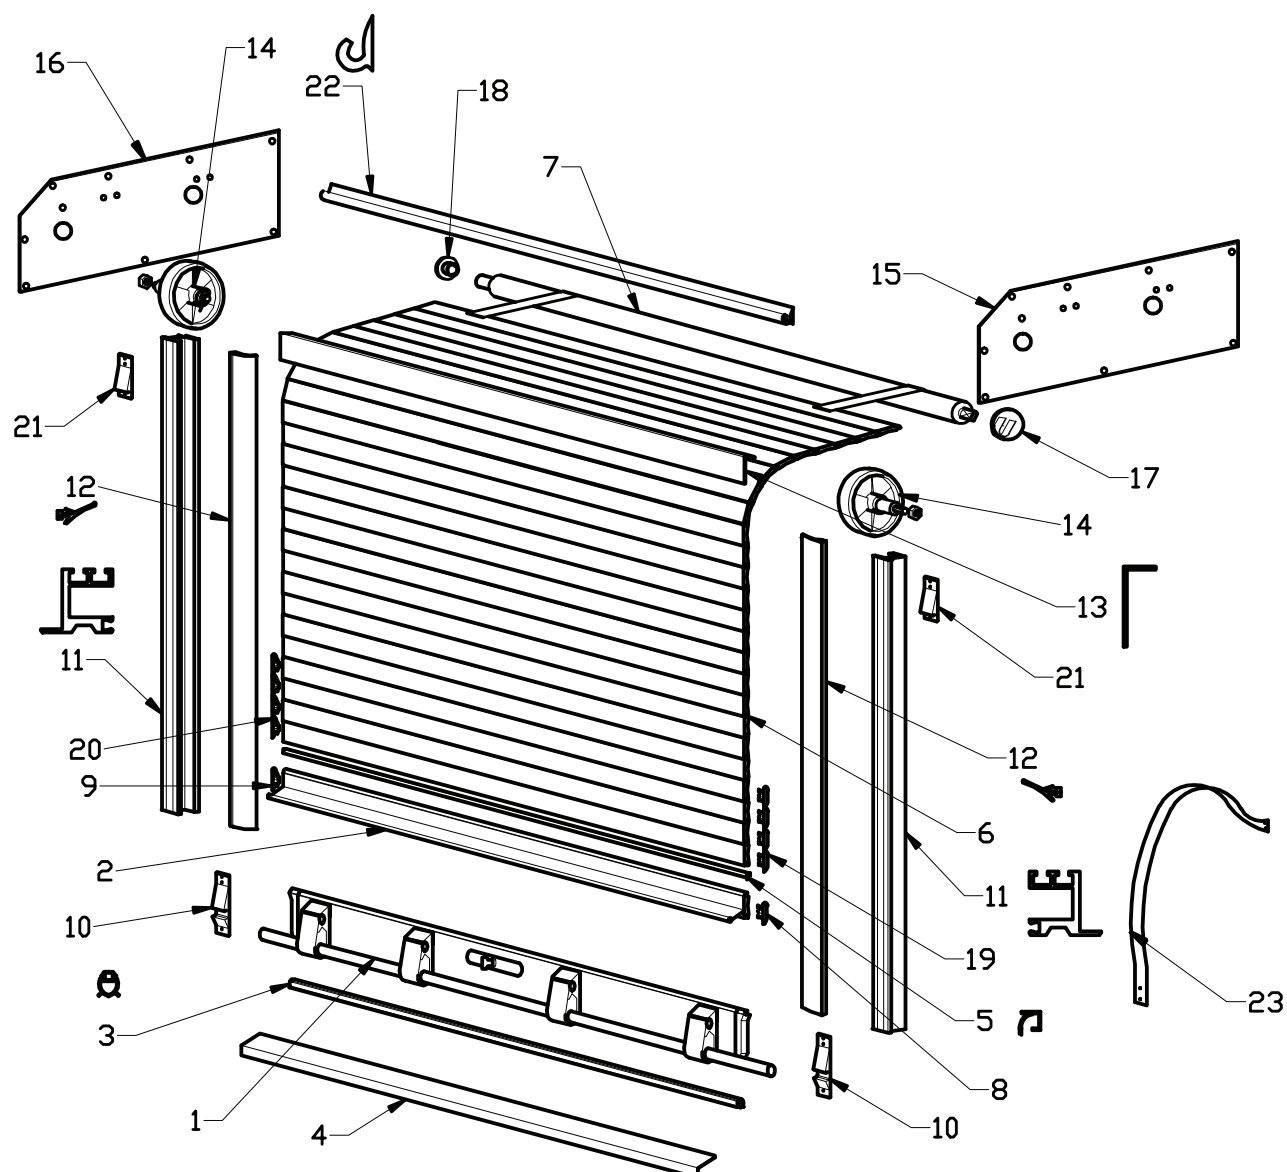


Pos.	Description	Code
1	Kit de fermeture à barre sans clé	70180.00
2	Profilé de préhension	70169.00
3	Joint d'étanchéité	70007.00
4	Battue inférieure	70014.00
5	Joint intermédiaire	70023.00
6	Lame	70168.00
7	Kit roues	71003.00
8	Patin de coulissement H38mm droit	70010.dx
9	Patin de coulissement H38mm gauche	70010.sx
10	Butée inférieure	70150.03
11	Guide latéral	70003.00
12	Joint de guide latéral	70026.00
13	Cornière supérieure	70027.00
14	Kit roues	71004.00
15	Plaque fixation droite	70105.00
16	Plaque fixation gauche	70104.00
17	Support rond pour tube enrouleur	70017.00
18	Support rond pour tube enrouleur	70018.00
19	Patin de coulissement H30mm droit	70177.dx
20	Patin de coulissement H30mm Gauche	70177.sx
21	Butée supérieure	70175.00
22	Profilé anti-pluie	70181.02
23	Sangle de rappel rideau	70181.01

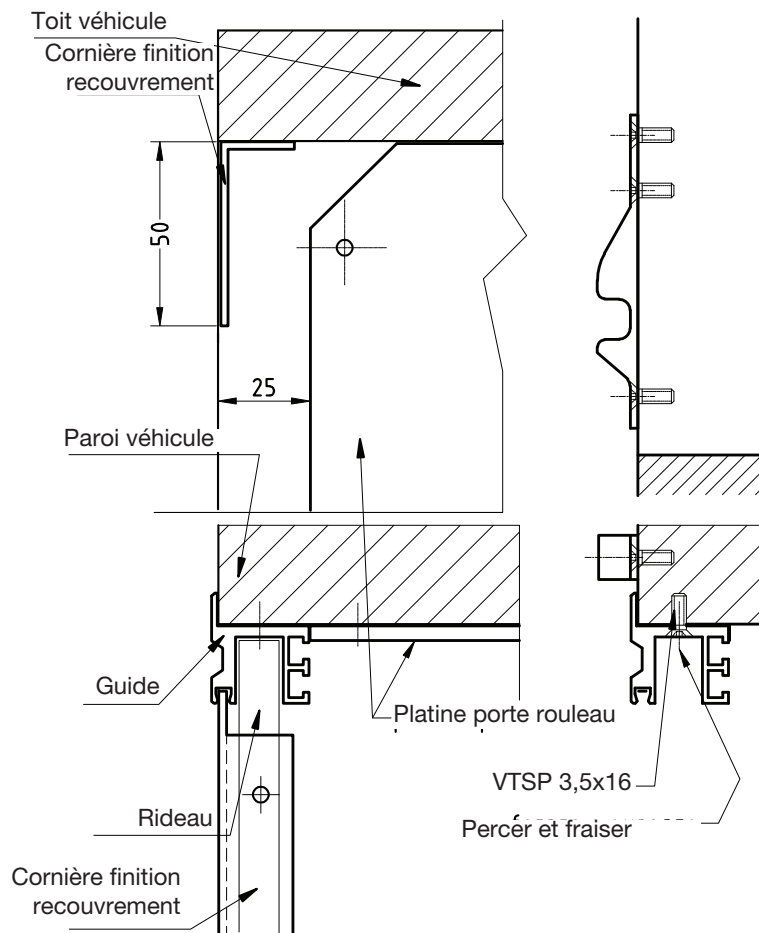


1. Monter le profilé inférieur (battue)
2. Positionner provisoirement les guides latéraux
3. Installer le profilé supérieur
4. Positionner les plaques avec les roues (déjà montées) en prenant en face des guides (voir schéma)
5. Fixer les plaques
6. Monter le rouleau sur les supports dans la position correcte indiquée sur le schéma et sur le rouleau lui-même.
7. Enlever les guides latéraux
8. Insérer le rideau dans le coffre (espace intérieur) de manière frontale (Le rideau se présente comme sur la vue éclatée de pièces détachées)
9. Remettre les guides latéraux en place et les fixer définitivement
10. Fixer la sangle sur le rouleau pré-tendu
11. Tourner manuellement le rouleau dans le sens de la tension et le relâcher lentement, (Attention : après cela le rideau commence à s'enrouler sur lui-même)
12. Fixer les butées de barre externe dans la partie haute
13. Fixer les butées de barre externe dans la partie haute
14. Fixer le profilé anti-pluie (si demandé)
15. Graisser les guides correctement à l'aide d'un pinceau

Nota: Le profilé haut de finition peut être remplacé par une structure intégrée dans la fabrication de la carrosserie

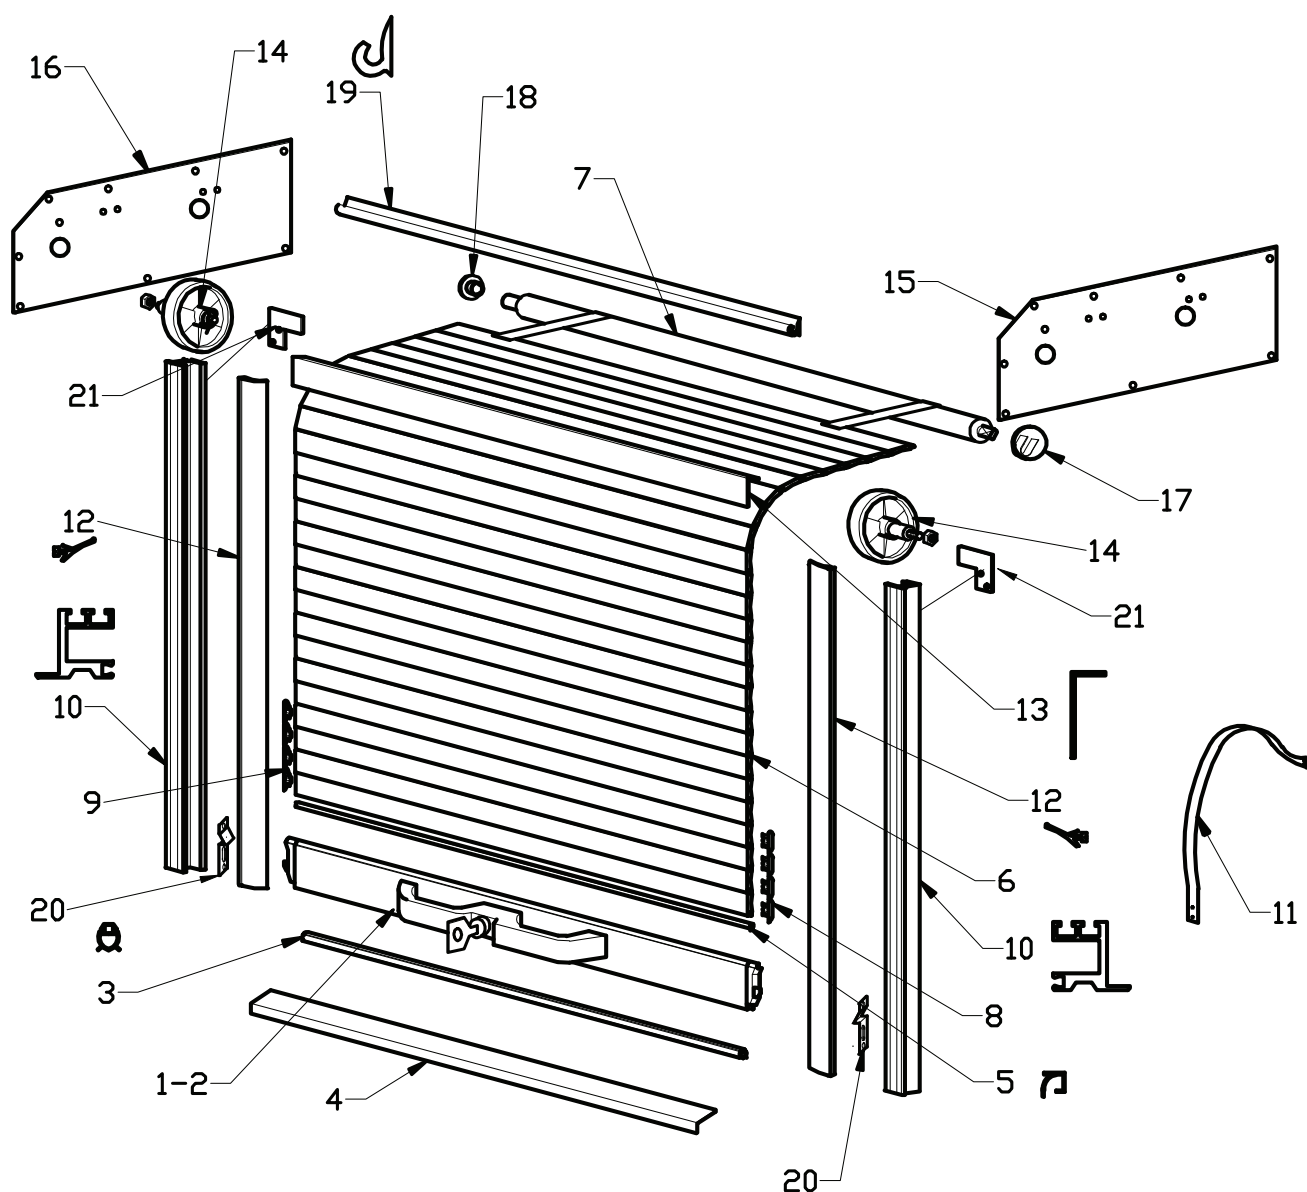


Pos.	Description	Code
1	Kit de fermeture à barre avec clé	71001.00
2	Kit de fermeture à barre sans clé	71002.00
3	Joint d'étanchéité	70007.00
4	Battue inférieure	70014.00
5	Joint intermédiaire	70023.00
6	Lame	70024.00
7	Kit roues	71003.00
8	Patin de coulissement H38mm droit	70010.dx
9	Patin de coulissement H38mm gauche	70010.sx
10	Guide latéral	70003.00
11	Sangle de rappel rideau	70181.01
12	Joint de guide latéral	70026.00
13	Cornière supérieure	70027.00
14	Kit roues	71004.00
15	Plaque fixation droite	70104.00
16	Plaque fixation gauche	70105.00
17	Support 'U' pour tube enrouleur	70017.00
18	Support rond pour tube enrouleur	70018.00
19	Profilé anti-pluie	70181.02
20	Butée de fermeture	70006.01
21	Equerre de butée supérieure	70181.03

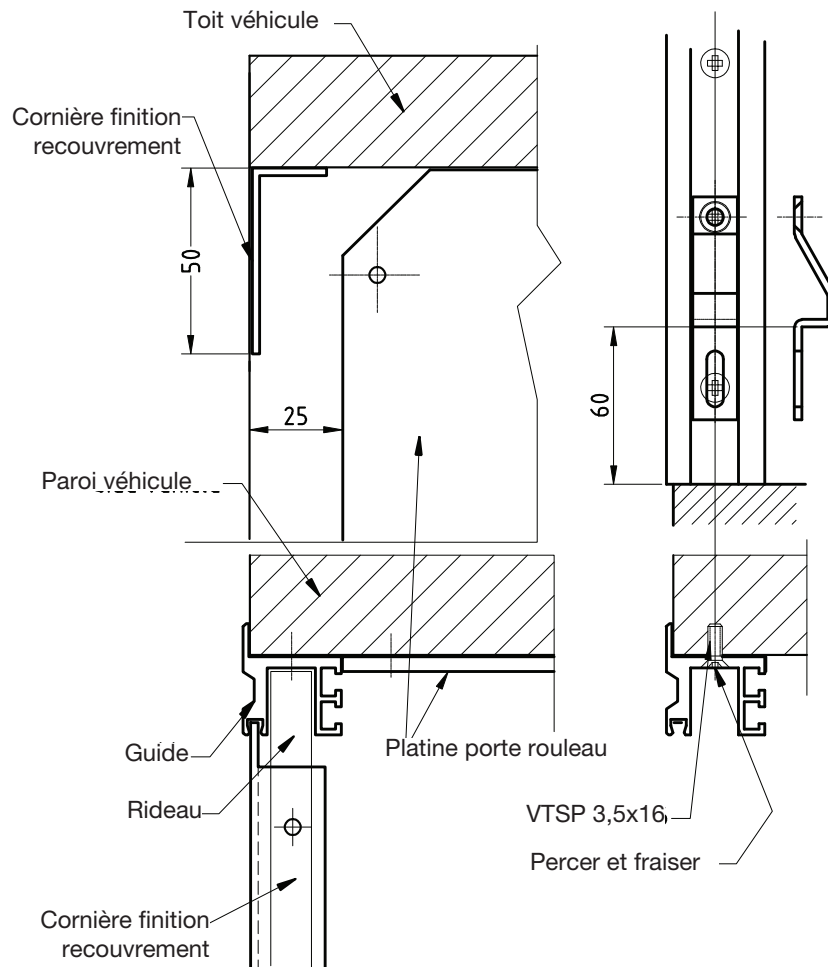


1. Monter le profilé inférieur (battue)
2. Positionner provisoirement les guides latéraux
3. Installer le profilé supérieur
4. Positionner les plaques avec les roues (déjà montées) en prenant en face des guides (voir schéma)
5. Fixer les plaques
6. Monter le rouleau sur les supports dans la position correcte indiquée sur le schéma et sur le rouleau lui-même.
7. Enlever les guides latéraux
8. Insérer le rideau dans le coffre (espace intérieur) de manière frontale (Le rideau se présente comme sur la vue éclatée de pièces détachées)
9. Remettre les guides latéraux en place et les fixer définitivement
10. Fixer la sangle sur le rouleau pré-tendu
11. Tourner manuellement le rouleau dans le sens de la tension et le relâcher lentement, (Attention : après cela le rideau commence à s'enrouler sur lui-même)
12. Fixer les butées de barre externe dans la partie haute
13. Fixer les butées de barre externe dans la partie haute
14. Fixer le profilé anti-pluie (si demandé)
15. Graisser les guides correctement à l'aide d'un pinceau


Nota: Le profilé de finition haut peut être remplacé par une structure intégrée lors de la fabrication de la carrosserie

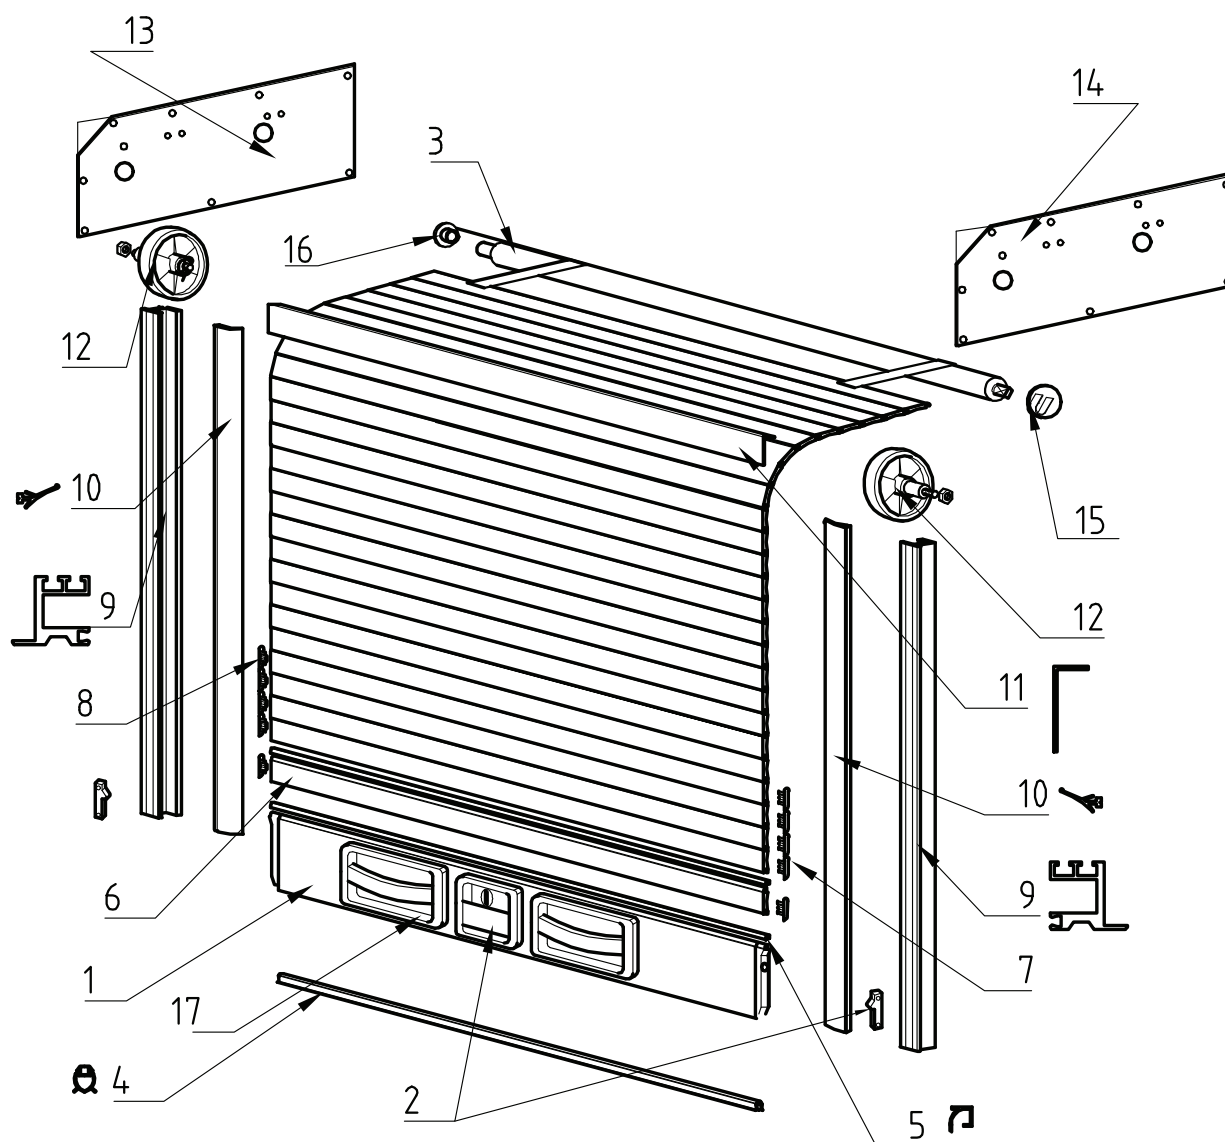


Pos.	Description	Code
1	Système de fermeture	70139.01
2	Serrure Inox avec 2 blocage	70380.34
3	Kit rouleau avec supports	70139.03
4	Joint d'étanchéité	7007
5	Joint intermédiaire	7023
6	Lame	7024
7	Patin de coulissement H38mm droit	7010
8	Patin de coulissement H38mm gauche	7025
9	Guide latéra	7003
10	Joint d'étanchéité	7026
11	Cornière supérieure	7027
12	Kit roues	7104
13	Plaque fixation droite	7028
14	Plaque fixation gauche	7029
15	Support 'U' pour tube enrouleur	70017
16	Support 'rond' pour tube enrouleur	70018
17	Poignées de préhension	70139.04

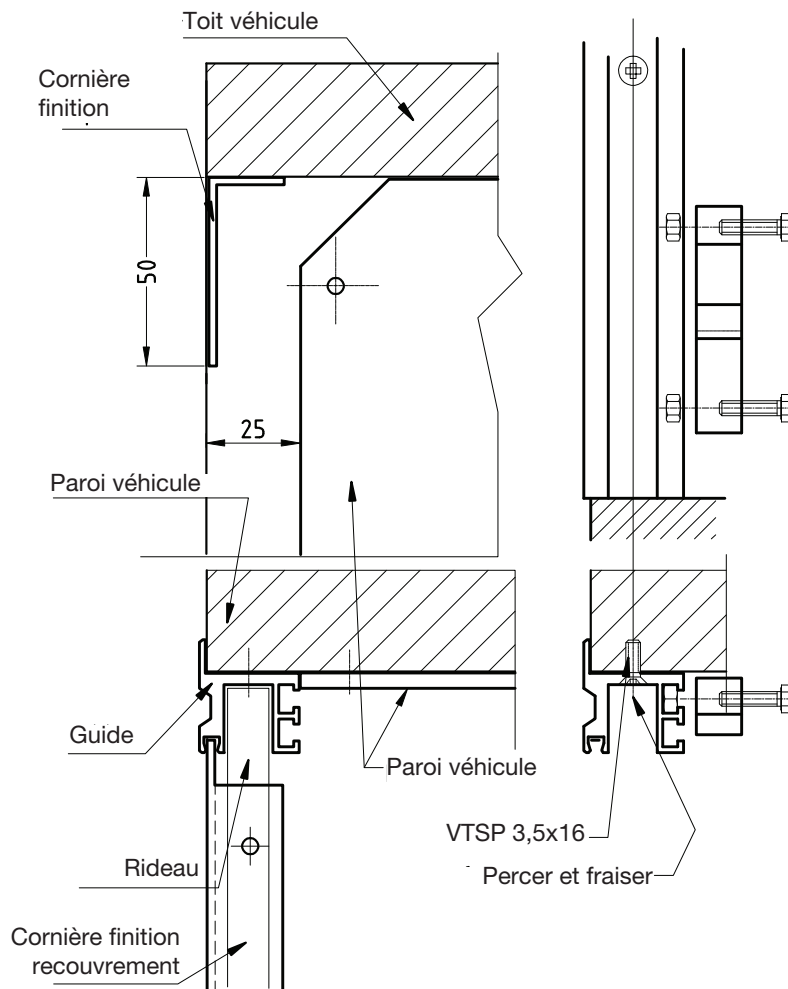

1. Monter le profil inférieur
2. Mettre en place les guides latéraux
3. Installer le profil supérieur
4. Mettre en place les plaques avec les roues et support de roues en prenant comme point de repère les guides
5. Fixer les plaques
6. Insérer le tubes dans les supports dans la position correcte comme indiqué dans le schéma sur le tube lui-même
7. Enlever les guides latéraux
8. Insérer le rideau dans l'ouverture (espace intérieur) le rideau se présente comme indiqué sur la vue éclatée
9. Fixer définitivement les guides latéraux
10. Fixer la sangle sur le tube
11. Régler la hauteur des butées sur le coté des guides pour une fermeture correcte (utiliser les pièces M4)
12. Fixer le profilé anti-ruissellement (si demandé)

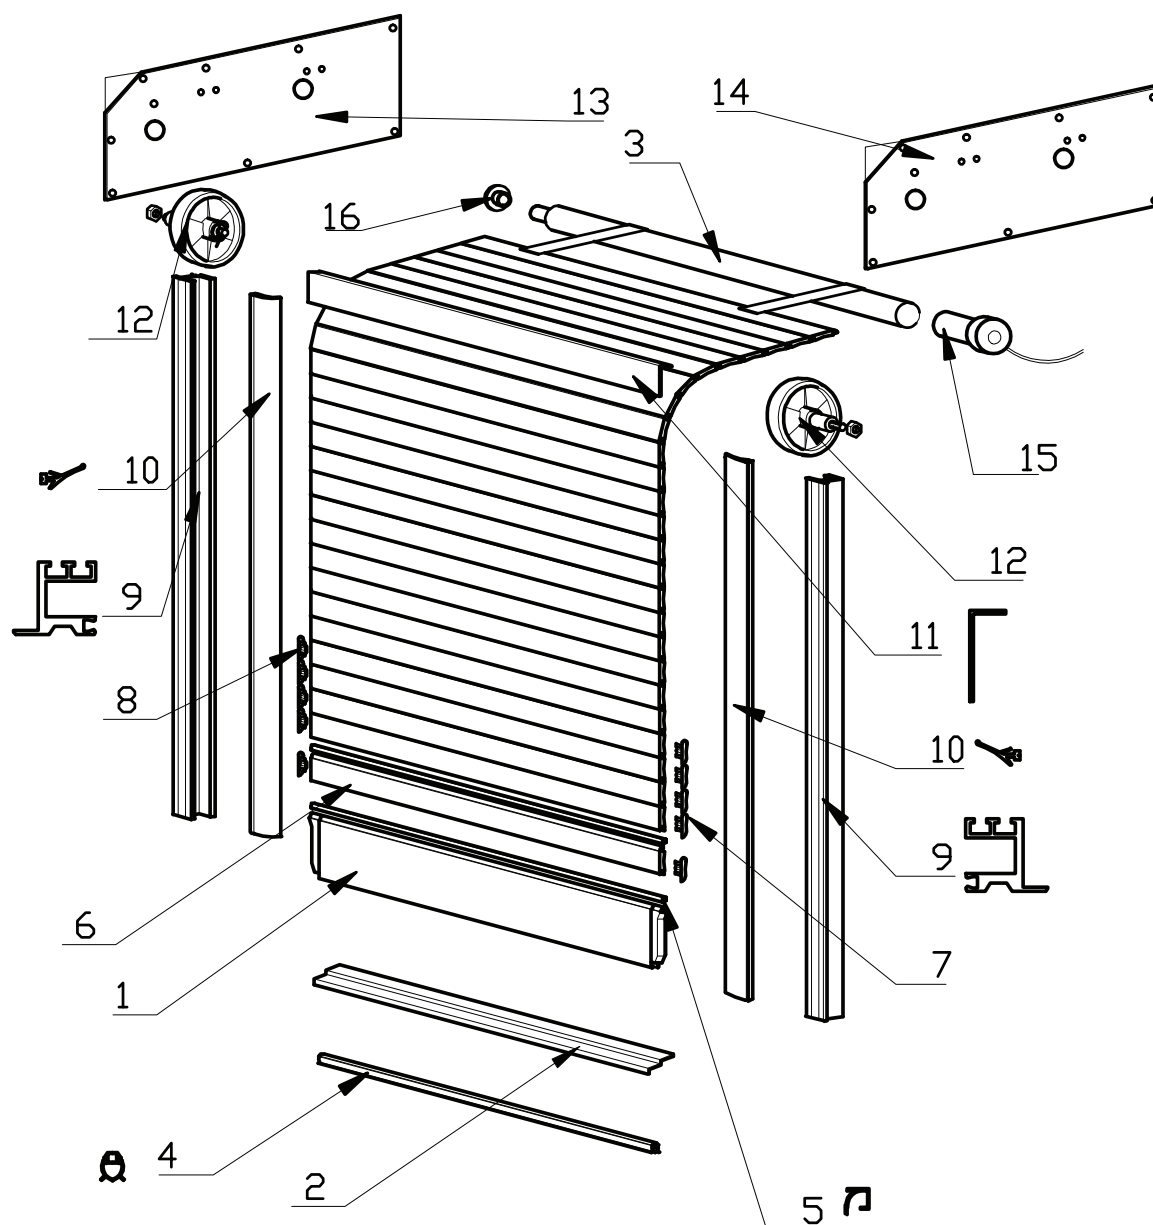

Pos.	Description	Code
1	Terminal (Renforcé à l'intérieur)	70140.01
2	Profil de battue	70140.00
3	Kit roues avec support	70140.03
4	Joint	7007
5	Joint intermédiaire de lame	7023
6	Lame	7024
7	Patins de coulissement droit	7010
8	Patins de coulissement gauche	7025
9	Guide latéral	7003
10	Joint	7026
11	Cornière de finition supérieure	7027
12	Kit roues	7104
13	Plaque support gauche	7028
14	Plaque support droite	7029
15	Moteur	70183
16	Support 'rond' pour tube enrouleur	70018

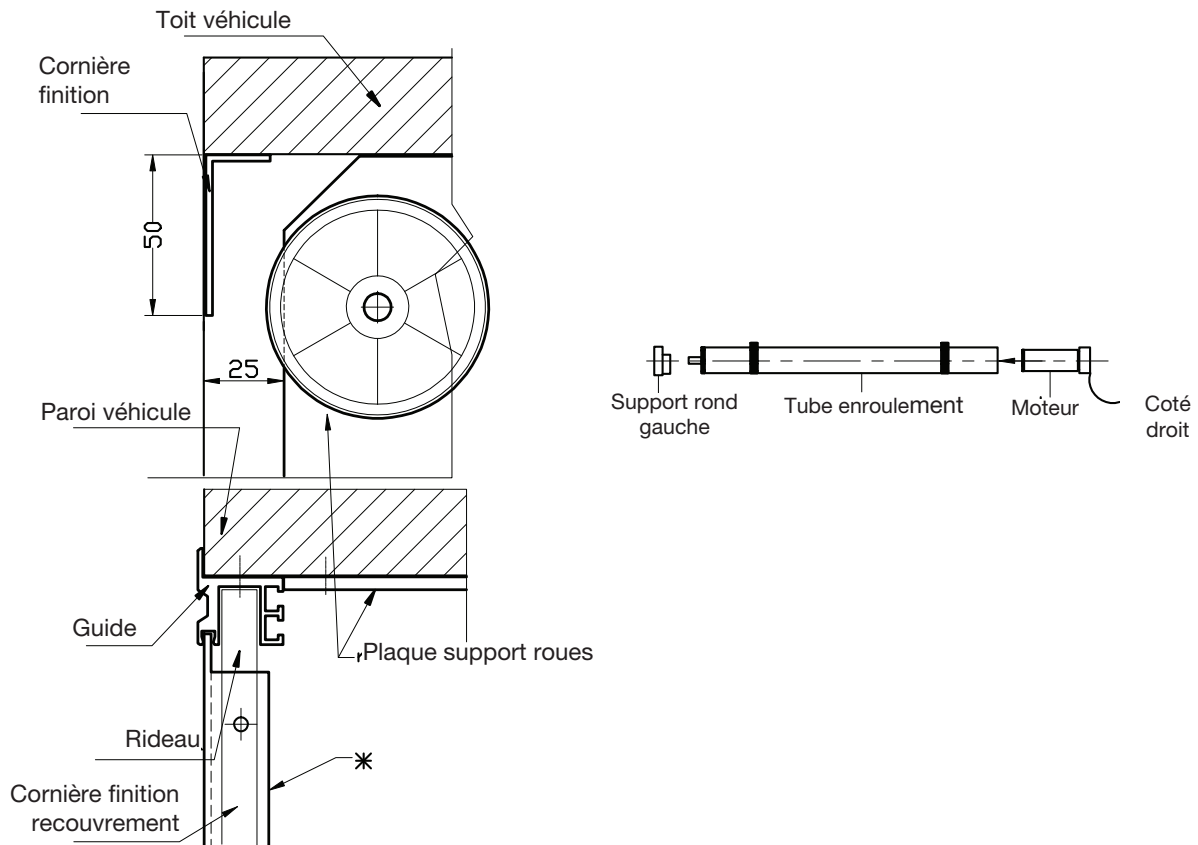

1. Placer les guides latéraux
2. Mettre en place les plaques supports et les roues (déjà montés) face aux guides (voir schéma)
3. Fixer les plaques supports
4. Couper éventuellement le tube d'enroulement à la longueur nécessaire
5. Insérer le tube d'enroulement sur les supports comme indiqué dans le schéma et sur le tube lui-même
6. Retirer les guides latéraux
7. Insérer le rideau dans l'ouverture (espace intérieur) le rideau se présente comme indiqué sur la vue éclatée
8. 70183.00)
9. Remonter et Fixer définitivement les guides latéraux
10. Fixer la sangle sur le tube
11. Régler la hauteur base et haute des butées sur le coté des guides pour une fermeture correcte
12. Graisser les profilés de coulissement
13. Nota: Le profilé de finition haut peut être remplacé par une structure intégrée lors de la fabrication de la carrosserie




SRS
ROLLER SHUTTERS

SRS Roller Shutters s.r.l.
Via Enrico Fermi, 56
25064 Gussago (BS)
Tel. +39 030 3733916
Fax +39 030 3733762
info@srs-shutters.com
www.srs-shutters.com



RIDEAUX POUR VEHICULES SPECIAUX

Client:			
Date:			
Livraison:			
Notes:			
Demande Prix:		Commande:	





MODELE RIDEAU



Please note:
max. dimensions
1,5m2




DIMENSIONS RIDEAUX



Quantité	
H Hauteur totale	
H Hauteur interne	
C Hauteur couissement	
WS Largeur totale	

TYPE DE LAME





*Uniquement pour fermeture à barre


TYPE DE FERMETURE



FINITION

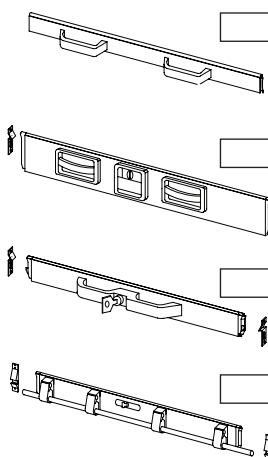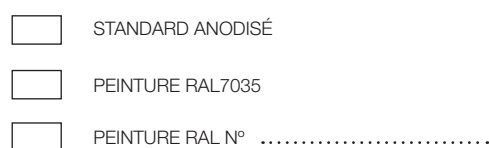


GUIDE LATÉRAL

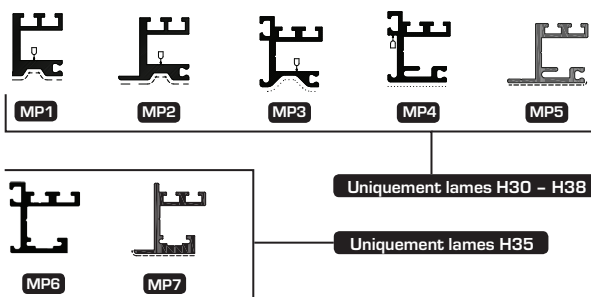


Uniquement lames H30 - H38

Uniquement lames H35

PROFIL DE BATTUE INFÉRIEUR



PROFIL ANTI-RUISSÉLLEMENT



PROFIL DE BATTUE INFÉRIEUR





note:

THIS ORDER FORM CAN BE DOWNLOADED
IN PDF FILE FORMAT DIRECTLY FROM
[HTTP://WWW.SRS-SHUTTERS.COM/FORM](http://www.srs-shutters.com/form)

DIMENSIONS



MEASUREMENTS	
H tot	Hauteur totale
H int	Hauteur interne
L	Hauteur S/plafond (mini 50mm)
C	Hauteur coulissement
WU	Largeur utile
WS	Largeur totale
D	Largeur guide+joint

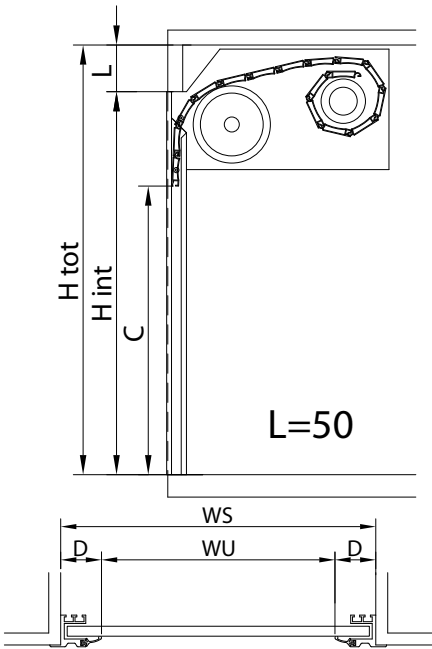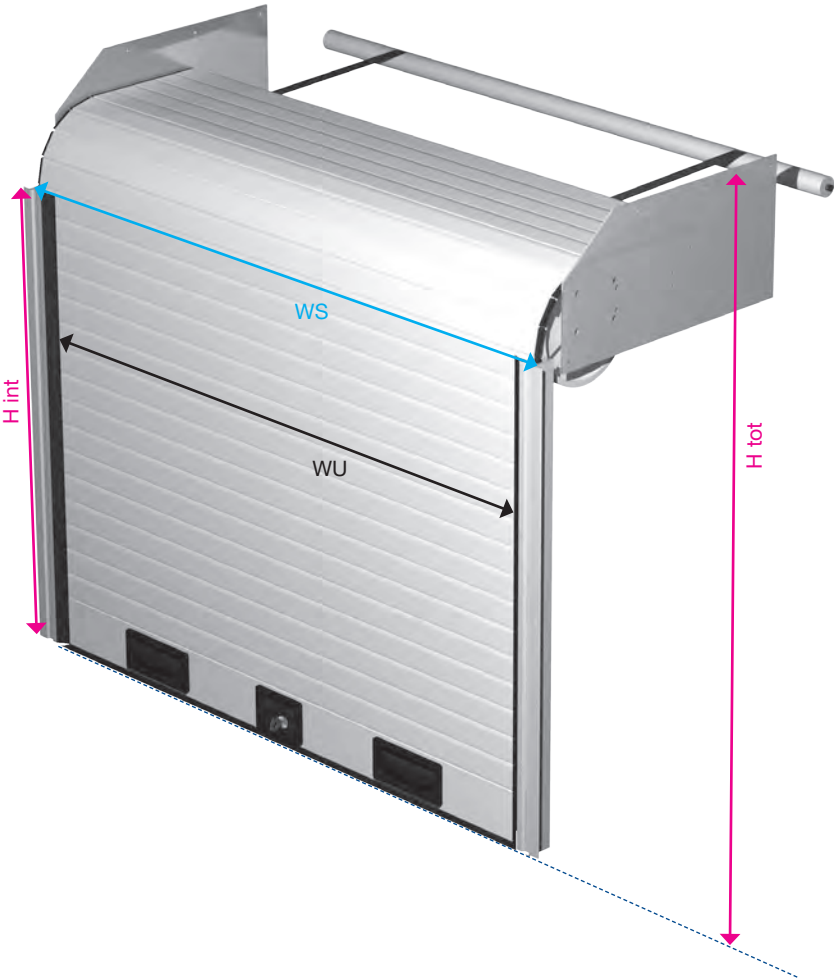



SRS
ROLLER SHUTTERS

SRS Roller Shutters s.r.l.

Via Enrico Fermi, 56

25064 Gussago (BS)

Tel. +39 030 3733916

Fax +39 030 3733762

info@srs-shutters.com

www.srs-shutters.com

FIRECO SRL
Via E. Fermi, 56
25064 GUSSAGO (BS)
IT - ITALIA
Tel.: +39 030 3733916
Fax : +39 030 3733762
www.fireco.eu
info@fireco.it

HISPAMAST, S.L.
C/Estafío, 30
28510 Campo Real
ES - ESPAÑA
Tel.: +34 918 733733
Fax: +34 918 765141
www.hispamast.com
info@hispamast.com

FIRECO SYSTEMS N.V.
Diestersteenweg 142
3510 KERMT
BE - BELGIUM
Tel.: +32 11 851602
Fax : +32 11 851604
www.fireco.be
info@fireco.be

TEMPEST FIRECO TOWERS
4708 North Blythe Avenue
93722 FRESNO - CALIFORNIA
U.S.A.
Tel.: +1 559 277 7577
Fax: +1 559 277 7579
www.tempestfirecotowers.com
info@tempestfirecotowers.com

EUROMAST S.A.R.L.
260, Rue Boucher de la Rupelle
73100 GRESY SUR AIX
FR - FRANCE
Tel.: +33 4 79349215
Fax: +33 4 793492 16
www.euromast.fr
fireco@euromast.fr

FIRECO ASIA SDN BHD
48, Jalan TP7/2, Taman Perindustrian UEP
47610 Subang Jaya, Selangor
MY - MALAYSIA
Tel.: +603 5192 4286
Fax: +603 5192 4279
www.fireco-asia.com
gc@fireco-asia.com