

SRS TOP XL-E

Le rideau modèle TOP XL E est un rideau motorisé électrique et il est fourni avec des profils H30 ou H38. Il est conçu pour des grandes superficies, ou dimensions et applications particulières. Le moteur est disponible dans sa version standard filaire ou en radio fréquence. Il possède une grande force, une basse consommation et des dimensions réduites. Il est disponible dans les trois tensions d'alimentation 220V -24V -12V.

DIMENSIONS D'EMPLOI

| | |
|---------------------------|------------------|
| Superficie MAX conseillée | 7 m ² |
| Largeur max | 3,0 m |
| Hauteur max. | 2,8 m |
| Largeur mini | 1,0 m |

Le système d'enroulement est analogue au système des rideaux TOP et TOP XL, et disponible avec 2 types de terminaux, il ne possède ni poignée ni barre de fermeture. Les terminaux peuvent être lestés pour faciliter la fermeture du rideau. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral.

Cette solution représente une nouveauté dans le secteur des véhicules commerciaux, industriels et spéciaux.


Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :

- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 Tube d'enroulement
- 1 boîte avec 1 moteur, tous les accessoires et les instructions de montage relatives au moteur

+ d'éventuelles options

DETAILS COMPOSANTS

| Pos. | Description | Code |
|------|----------------------------------|----------|
| 1 | Terminal avec poids interne | 70140.01 |
| 2 | Profil de battue inférieur | 70140.00 |
| 3 | Enrouleur avec support | 70140.03 |
| 4 | Joint de lame basse | 7007 |
| 5 | Joint de lame intermédiaire | 7023 |
| 6 | Lame de rideau | 7024 |
| 7 | Patins de coulissement droit | 7010 |
| 8 | Patins de coulissement gauche | 7025 |
| 9 | Guides latéraux | 7003 |
| 10 | Bande caoutchouc | 7026 |
| 11 | Cornière finition haute | 7027 |
| 12 | Kit de roues | 7104 |
| 13 | Plaque fixation enrouleur gauche | 7028 |
| 14 | Plaque fixation enrouleur droite | 7029 |
| 15 | Moteur électrique | 70183 |
| 16 | roll support with bearing | 70018 |

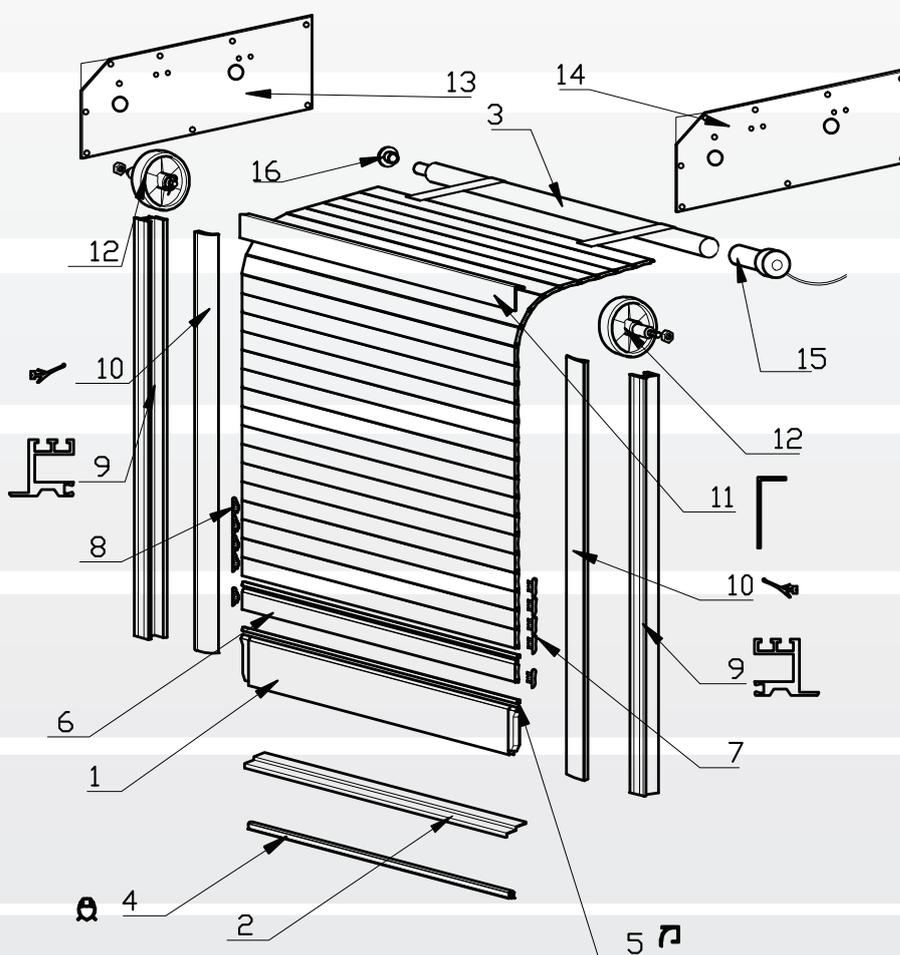



PARAMETRES DE MESURE

| | |
|-------|-----------------------|
| H tot | Hauteur totale |
| H int | Hauteur intern |
| L | Hauteur bandeau avant |
| C | Hauteur ouverture |
| WU | Largeur entre joint |
| D | Largeur guides+joint |
| WS | Ouverture disponible |