


<u>Coordonnées</u>	<u>Notes</u>	<u>Devis</u>
Société:..... Contact:.....		Commande
Rue:.....		
Ville:..... CP:.....		
Mail:..... Tel:.....		

MODELES RIDEAUX




Vous devez avoir 50 mm d'espace minimum entre la hauteur prévue du rideau et le plafond « L »


Modèles Rideaux	
Quantité	
Largeur extérieure totale (WS) mm	
Largeur passage utile (WU) mm	
Hauteur totale (H.tot) mm	
Hauteur interne (H.int) mm	
Hauteur passage utile (C) mm	
Profondeur mm	
Type de terminal	
Avec ou sans clé	

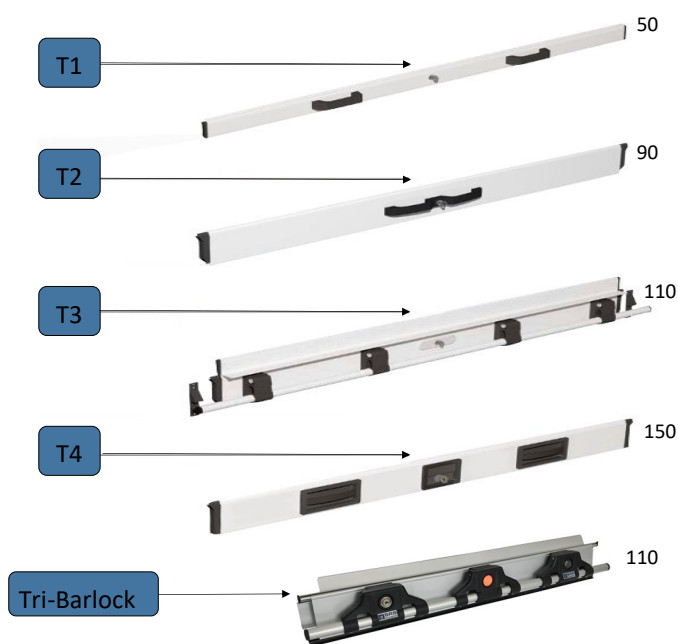


LAMES




GUIDES LATÉRAUX

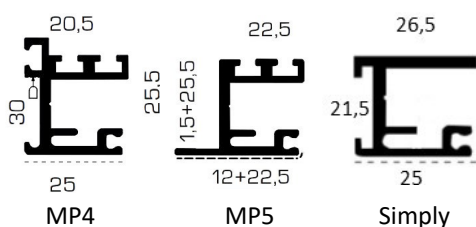

BATTUE INFÉRIEURE



PROFILÉ D'ÉCOULEMENT HAUT



FINITIONS

Anodisé Standard	RAL 7035 Gris	Autres RAL (à préciser)

OPTIONS

Eclairage LED Lg 520mm				
Sangle de rappel				

COMMENT MESURER

